

KGM/70.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/70.040
Tanımı	Beton kaplamalı kafa hendeklerinin onarımı
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1233,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1221,65	0,00	0,00
2025-Ekim	1194,18	0,00	0,00
2025-Eylül	1161,54	0,00	0,00
2025-Ocak	1011,89	0,00	0,00
2024	776,49	0,00	0,00
2023-2	499,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	361,73	0,00	0,00
2022-3	243,51	0,00	0,00
2022-2	202,71	0,00	0,00
2022-1	162,76	0,00	0,00
2021	104,98	0,00	0,00
2020	88,24	0,00	0,00
2019	76,79	0,00	0,00
2018	61,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

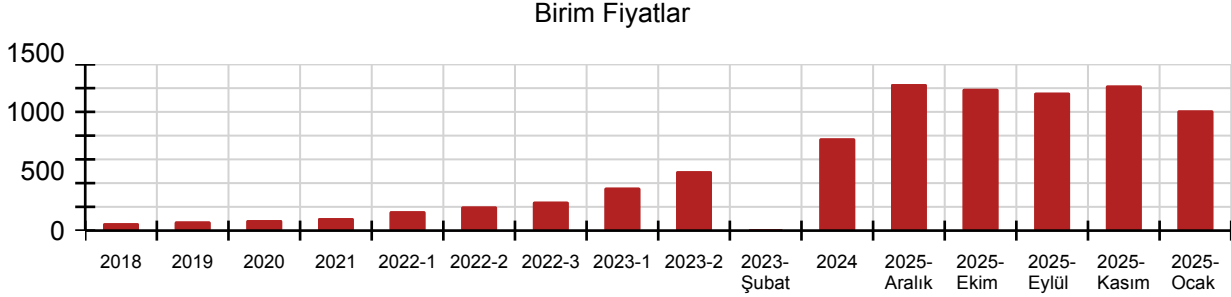

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, beton kaplamalı kafa hendeklerinin her cins kalıp ve kaplama kullanılarak, betoniyerle imal edilmiş C 30/37 şartlarını sağlayan beton ile 15 cm kalınlığında onarılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, kalıp, çimento, kum-çakıl ve suyun; iş başında temini, kafa hendeklerinin bozulan kısımlarının kırılarak sökülmesi, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kafa hendek yerinin tokmaklanarak sıkıştırılması, C 30/37 sınıfında betonun; hazırlanması, şablon ve kalıp kullanılmak suretiyle düzgün bir şekilde hendek sathına yerleştirilmesi, beton kürünün sağlanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kafa hendeğinin onarımı yapılan kısmının metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.040'daki "Beton Kaplamalı Kafa Hendeklerinin Onarımı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.185		Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	m ³	0,050000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)	m ³	0,150000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,053000
KGM/21.011		Düz Yüzeyle Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²	0,130000
		Satırların el ile tokmaklanarak sıkıştırılması ve yatay taşımalar		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,750000
		Kum Çakıl Nakli= 0,187 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Çkl-1)		Kum-Çakıl Nakli (20 km)	m ³	0,187000
		Çimento Nakli= 0,053 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY+ 0,50 sa Düz işçi (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yükleneşi, Taşınması, Boşaltılması ve istif	Ton	0,053000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.