

KGM/15.120/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/15.120/K
Tanımı	Elenmemiş Çakıllı Malzemeden İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	318,78	0,00	0,00
2025-Kasım	312,58	0,00	0,00
2025-Ekim	307,38	0,00	0,00
2025-Eylül	298,39	0,00	0,00
2025-Ocak	257,95	0,00	0,00
2024	200,04	0,00	0,00
2023-2	128,59	0,00	0,00
2023-1	91,04	0,00	0,00
2022-3	72,94	0,00	0,00
2022-2	63,10	0,00	0,00
2022-1	47,49	0,00	0,00
2021	29,23	0,00	0,00
2020	25,20	0,00	0,00
2019	21,66	0,00	0,00
2018	17,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.120/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

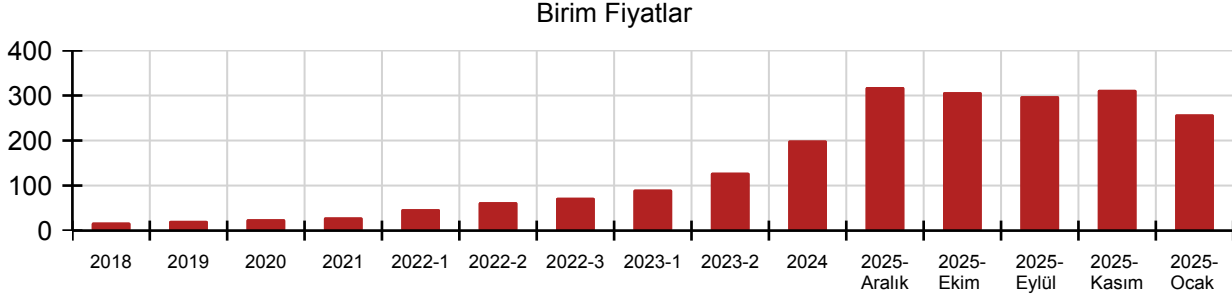

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmemiş çakıllı malzemeden istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Çakıllı malzemenin; ocaklardan çıkarılması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak- konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, istenilen tiplerde konkasörle kırılması ve elenmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, asfalt mıcırının; vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş yerine taşınması ve mıcırın yıkanması.

Ölçü:

Teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.120/K'daki "Elenmemiş Çakıllı Malzemeden İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini" m³ fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Figüre; İdarece istenecek yer, şekil ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi İdare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(3) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10.000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli:

Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m³ cinsinden ölçüldüğüne göre;

$F = A \times Y \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times \text{karekök}(M) - 0,00416 \times K \text{ TL/ m}^3$ formülü ile veya,

$F = A \times 1,25 \times 0,00017 \times K \times \text{karekök}(M) - 0,00260 \times K \text{ TL/ton}$ formülü ile hesaplanarak ödenir.

Ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10.000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli:

Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m³ cinsinden ölçüldüğüne göre;

$F = A \times Y \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00416 \times K \text{ TL/ m}^3$ formülü ile veya,

$F = A \times 1,25 \times K \times (0,0007 \times M + 0,01) - 0,00260 \times K \text{ TL/ton}$ formülü ile hesaplanarak ödenir.

(4) Konkasör, İdarece gösterilecek yerde kurulacaktır. Aksi takdirde, ocak-konkasör arasındaki mesafe ne olursa olsun 150 m olarak kabul edilir.

KGM/15.120/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.111/K		Elenmemiş Çakıllı Malzemeden Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) Temel veya Banket Malzemesi Temini	m ³	1,000000
		Munzam Elemeler ve Granülometri Ayarlama İşleri karşılığı:		
		Not:		
		1- Asfalt mıcırının, 'elenmiş çakıl veya moloz taş'ın konkasör le kırılıp elenmesi suretiyle temini halinde: İdarece 25mm (1")lık konkasörle kırılmış		
		a) Yalnız (Tip-1) tipi mıcır temin ettirilmiş ise, idarece istenen mıcır hacminin 3 (üç) katından,		
		b) (Tip-1) ve (Tip-2) tipi mıcırlar temin ettirilmiş ise, idarece istenen (Tip-1) ve (Tip-2) tipi mıcırların hacimleri toplamının 1,2 katından,		
		c) (Tip-1), (Tip-2 ve Tip-3)tipi mıcırlar temin ettirilmiş ise, idarece istenen (Tip-1), (Tip-2), (Tip-3) tipi mıcırların hacimleri toplamının 2/3 kat		
		2-Asfalt mıcırının, elenmiş kum,çakılın konkasörle kırılıp elenmesi suretiyle temini halinde: Yukarıda (a), (b), (c) de belirtilen emsaller (a) için 6		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.