

## KGM/3362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/3362</b>             |
| <b>Tanımı</b>  | Beton yaya kaldırım bordürü |
| <b>Birimi</b>  | m                           |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 475,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 295,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 197,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 135,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 109,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 100,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 64,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 53,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 45,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 36,75        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

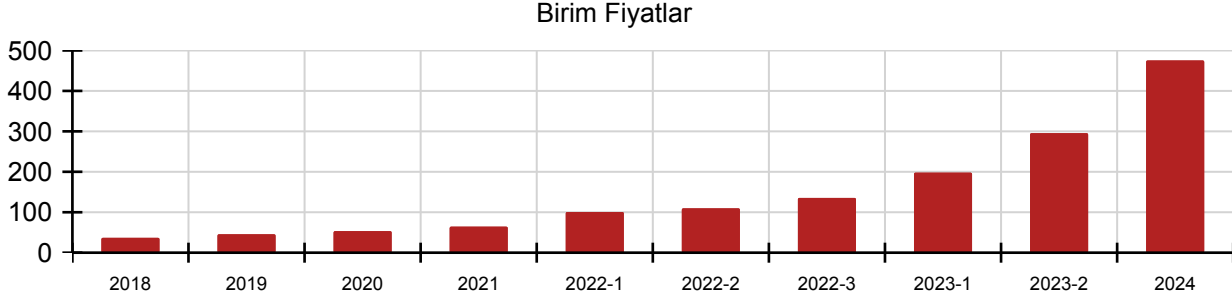

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, betondan yaya kaldırım bordürü yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, yıkanması, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, suyun; iş yerinde temini, bordür temelinin kazılması, tabanın düzeltilmesi, C 16/20 sınıfında temel betonunun hazırlanması ve temel teşkil edilmesi, kalıp malzemesinin temini, temel üzerine kalıbın yapılması, KTŞ'de belirtilen ve çevre etkileri dikkate alınarak belirlenen sınıfta yaya kaldırım bordürü yapılması, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, derzlerin harç ile doldurulması ve imalatın kürünün yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, kum ve çakılın iş yerine taşınması.

**Ölçü:**

Yapılan yaya kaldırım bordürünün; döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3362'deki "Beton Yaya Kaldırım Bordürü" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                        | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| KGM/16.002/K |                 | Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,052000 |
| KGM/21.001   |                 | Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,800000 |
| KGM/16.002/K |                 | Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,028000 |
| KGM/10.013/K |                 | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)                                                                    | m <sup>3</sup> | 0,003000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                      | Saat           | 0,500000 |
| 10.100.1013  | 01.013          | Duvarcı ustası                                                                                                                                | Saat           | 0,500000 |
|              |                 | Not:                                                                                                                                          |                |          |
|              |                 | 1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.       |                |          |
|              |                 | 2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir. |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.