

KGM/70.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/70.044
Tanımı	Kazı taşı ile iksa ve istinat duvarı onarımı
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3585,95	0,00	0,00
2025-Kasım	3485,99	0,00	0,00
2025-Ekim	3410,81	0,00	0,00
2025-Eylül	3316,71	0,00	0,00
2025-Ocak	2886,14	0,00	0,00
2024	2230,45	0,00	0,00
2023-2	1443,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1029,34	0,00	0,00
2022-3	720,45	0,00	0,00
2022-2	607,56	0,00	0,00
2022-1	480,90	0,00	0,00
2021	310,63	0,00	0,00
2020	261,61	0,00	0,00
2019	227,23	0,00	0,00
2018	183,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

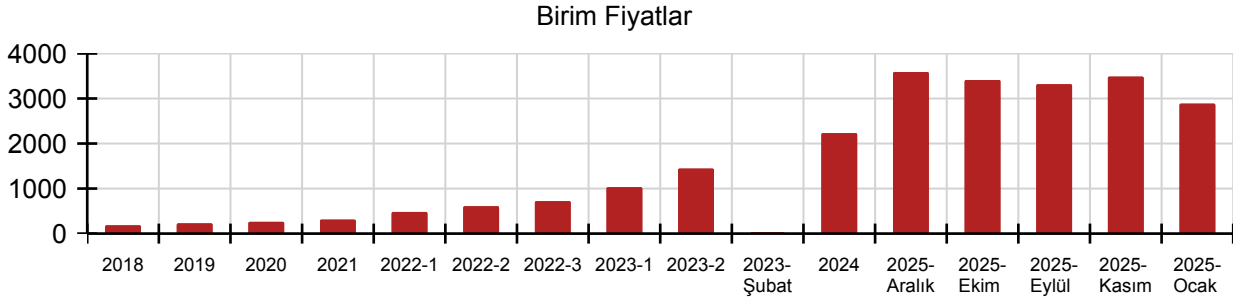

Yapım Şartları

Projesinde belirtilen şekilde, Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esas ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile iksa ve istinat duvarının onarılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, çimento, kum, su ve istenilen ebatta kırılmış kazı işlerinden çıkan taşın; iş başında temini, iksa ve istinat duvarında Mühendisçe belirlenen kısımlarının yıkılması, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile araç ve ekibin çalışmaları esnasında gerekli uyarı işaret ve levhaları ile trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kazı işlerinden çıkan taş ile onarımı yapılan moloz taş inşaatın yerinde metreküp emsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.044'deki "Kazı Taşı ile İstinat Duvarı Onarımı" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.183		Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m³	0,500000
KGM/17.012/K		Kazı Taşı ile Moloz Taş İnşaat	m³	1,000000
04.008		Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,116000
		Kum Nakli= $0,330 \text{ m}^3 \text{ F=Kx}$ ($0,0007 \times M + 0,01$) $\times A \times Y$ (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km)		Kum Nakli (20 km)	m³	0,330000
		Taş Nakli= $0,7 \text{ m}^3 \text{ F=Kx}$ ($0,0007 \times M + 0,01$) $\times A \times Y$ (M=40 km, A=1, Y=1,8)		
07.006/K(Tş-2)		Taş Nakli (40 km)	m³	0,700000
		Çimento Nakli= $0,116 \text{ Ton F=Kx}$ ($0,0007 \times M + 0,01$) $\times A \times Y + 0,50 \text{ sa Düz işçi}$ (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmmt-1		Çimentonun Yüklmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,116000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.