

## KTB.95.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Poz No  | KTB.95.3007                                     |
| Tanımı  | Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü |
| Birimi  | Adet                                            |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                                |
| Fasikül |                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5115,88      | 371,67        | 185,84          |
| 2025-Kasım  | 4917,74      | 368,46        | 184,23          |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4008,38      | 300,88        | 150,44          |
| 2024        | 3293,25      | 227,00        | 113,50          |
| 2023-2      | 2144,46      | 16,08         | 8,04            |
| 2023-1      | 1722,00      | 12,00         | 6,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

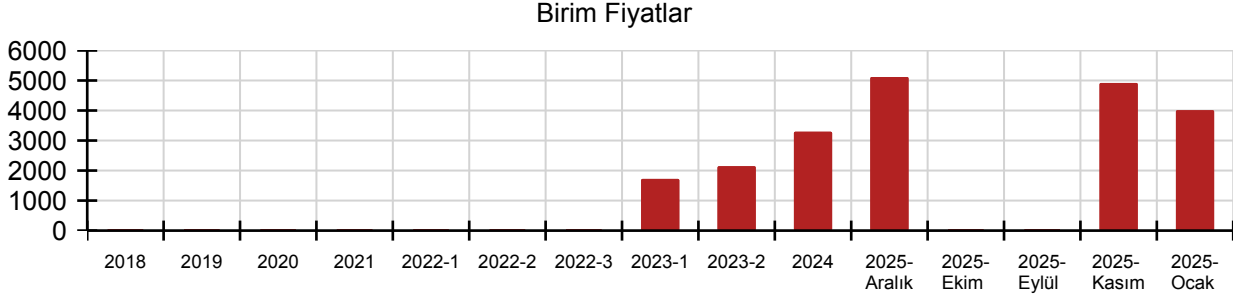

### Yapım Şartları

perde tipi hareket dedektörü dikey ve dar açılı hareket dedektörü ayarlanabilir lens pozisyonu 0° veya 10° açı pozisyonunda olmalı, güvenlik uygulamaları için insan vücudu ölçüsünde algılama 6m x 4.5m çok yüksek emi ve rfi koruması, pcb üzerinde yalnızca yüzey montaj malzeme kullanılmalı, yarı iletken röle otomatik darbeli sinyal işleme, ayarlanabilir alarm süresi otomatik sıcaklık dengeleme dual element sensörü anti sabotaj anahtarı çalışma voltajı: 12v - 24v olmalı ürün fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.

## KTB.95.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 04.KTB.8307 |                 | Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü | Adet   | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Karşılığı                                |        |          |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                 | Saat   | 0,580000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                           | Saat   | 0,580000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.