

## 48.410.3602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Poz No  | 48.410.3602                                             |
| Tanımı  | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpuшта yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                          |
| Kurum   | Milli Savunma Bakanlığı                                 |
| Fasikül |                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3912,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3878,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3786,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3679,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3195,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2381,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1533,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1004,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 653,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 538,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 479,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

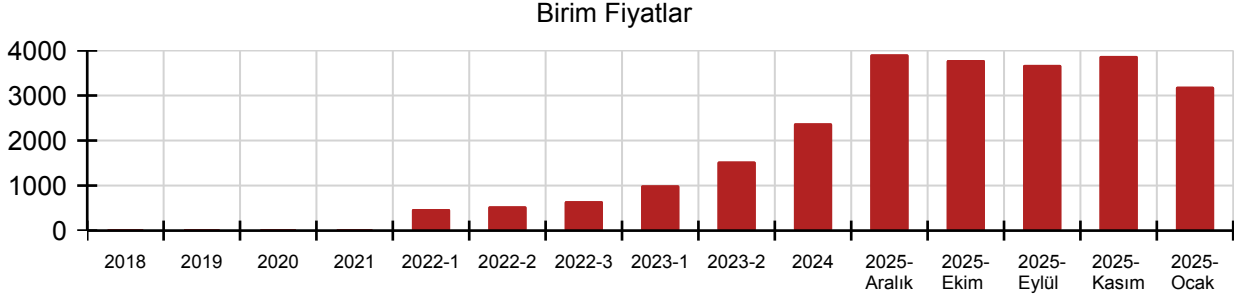

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında bazalt plakadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Suyun akışını sağlayacak şekilde harpuşta üzerine çift yönlü eğim verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                 |                |          |
|             |                 | (zayiatıyla)                                            |                |          |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m <sup>3</sup> | 0,050000 |
|             |                 | İşçilik                                                 |                |          |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.