

## 0309.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 0309.16

**Tanımı** Profil taşılılığının % 25'den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60'dan az olduğu yerlerde

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 21687,38     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 18072,81     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 14384,60     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 10274,72     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 9785,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 5756,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 5756,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 3385,97      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 3103,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 2737,72      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2212,66      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0309.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

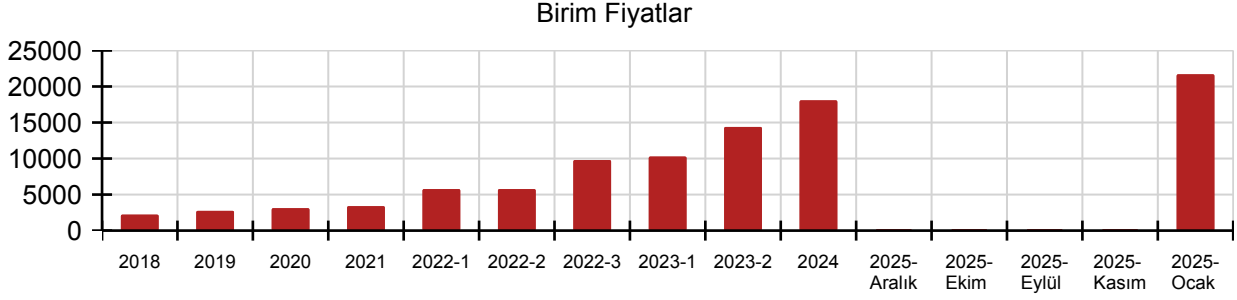

### Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işleme yapılamayan alanlarda, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işleme yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işleme yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0309.16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.