

KGM/60.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.006

Tanımı Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması

Birimi Gn

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11122,65	0,00	0,00
2025-Kasım	11006,25	0,00	0,00
2025-Ekim	10743,63	0,00	0,00
2025-Eylül	10424,29	0,00	0,00
2025-Ocak	9044,76	0,00	0,00
2024	6898,10	0,00	0,00
2023-2	4315,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2804,63	0,00	0,00
2022-3	1981,18	0,00	0,00
2022-2	1625,48	0,00	0,00
2022-1	1452,30	0,00	0,00
2021	912,85	0,00	0,00
2020	731,66	0,00	0,00
2019	629,50	0,00	0,00
2018	499,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

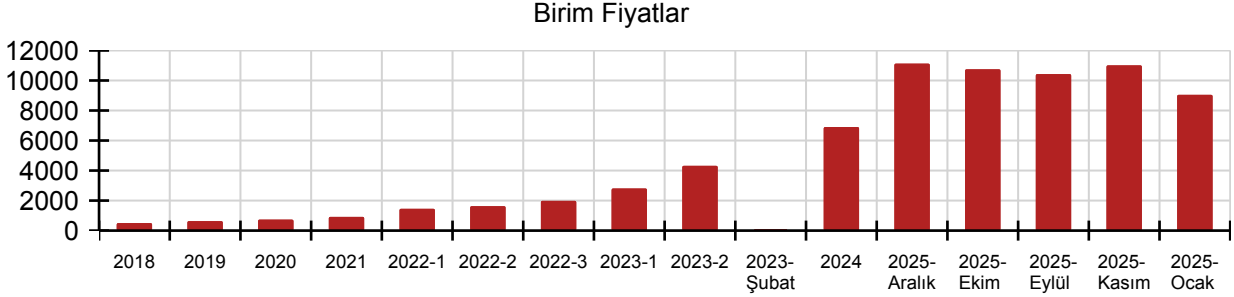

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı, Yol Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesine göre, Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işaretleme için malzeme temini, işaretleme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm kalınlıktaki galvanizli sacın iş başında temini, 1,5 mm ve 5 mm kalınlıktaki DKP sacın, düz sacın ve beton çelik çubuğun bedeli, 2 mm kalınlıktaki galvanizli sacdan; engel levhası ve muhtelif ebatlarda dörtgen levha, 1,5 mm kalınlıktaki sacdan kaplama sınırlayım levha, 5 mm kalınlıktaki sacdan trafik işaret levha direğinin yapılması ve sıcak daldırma galvaniz kaplanması, imal edilmiş levhalara projesine ve şartnamesine uygun olarak reflektif malzeme yapıştırılması suretiyle yeterli sayıda levha temini, trafik işaretleme ekibinin ve işaret levhalarının; çalışma mahallinde kullanılacağı yere taşınması, projesine ve şartnamesine uygun olarak işaret levhalarının yerine konulması, kontrol edilmesi, eğri olanlarının düzeltilmesi, kirlenmiş olanların temizlenmesi, işlevini yitirmiş olanların yenileri ile değiştirilmesi, çalışmanın bulunduğu mahalde yapılan her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve işin bitiminde geçici emniyet tedbirlerine ait tüm işaret levhalarının kaldırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzeme temini ile DKP sacın, düz sacın ve beton çelik çubuğun, yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Bakım ve onarım çalışması için geçici trafik işaretleme yapılan gün adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60,006'daki "Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşaretleme İçin Malzeme Temini, İşaretleme Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması" gün birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/60.001		Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşareemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması	Gün	1,000000
KGM/60.002		Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşareemesi için Gerekli Her Türlü Malzemenin Temini	Gün	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.