

## KGM/10.013/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/10.013/K-1

**Tanımı** Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (kırmataş ile) (İnce sıva, şap, derz işlerinde)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1208,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1194,02      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1167,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1132,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 978,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 743,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 463,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 315,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 224,42       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 184,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 161,97       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 104,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 87,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 75,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 60,34        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/10.013/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

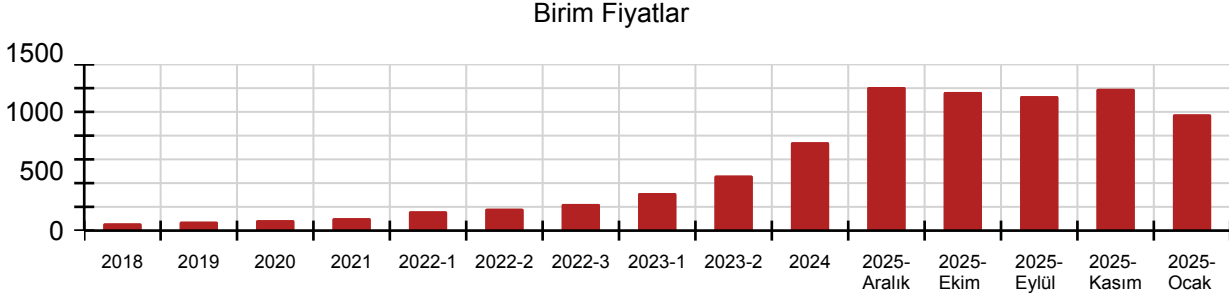

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kırmataş ile ince sıva, şap ve derz işlerinde her dozda ince çimento harcı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, kırılmış ve elenmiş kırmataşın; ocakta temini, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kırılmış ve elenmiş kırmataşın iş başına taşınması.

Ölçü:

İnce çimento harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/10.013/K-1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/10.013/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | (İnce sıva, şap ve derz işlerinde)                                                                                     |        |          |
|              |                 | Malzeme:                                                                                                               |        |          |
|              |                 | Çimento (Ayrıca ödenecektir)                                                                                           |        |          |
| KGM/08.023/K |                 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için). | m³     | 1,000000 |
| 10.130.9991  | 04.031          | Su                                                                                                                     | m³     | 0,290000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                               |        |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 2,500000 |
|              |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma                                                              |        |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.