

## KGM/16.002/K-1/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/16.002/K-1/B</b>                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Kırmataş ile Püskürtme Betonü Hazırlanması (Beton Santrali ile) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                     |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1324,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1303,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1282,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1247,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1067,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 824,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 546,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 379,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 287,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 254,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 196,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 121,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 102,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 88,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 71,89        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/16.002/K-1/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

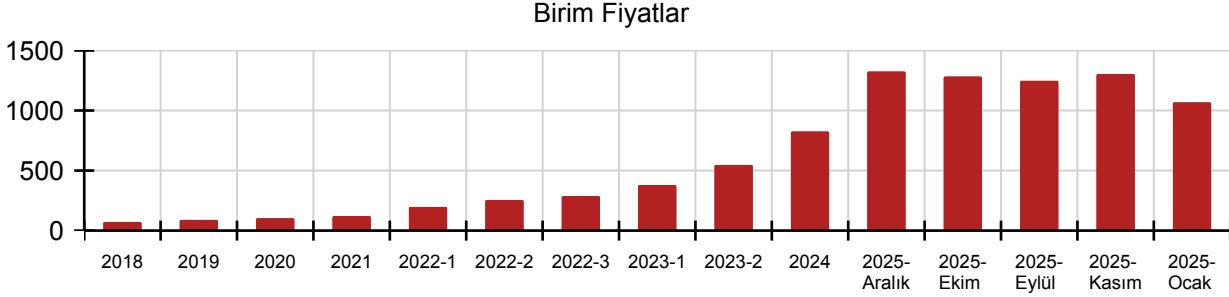

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, kırmataş ile püskürtme betonu hazırlanması (Beton santrali ile).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun iş başında temini , kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda, tartılarak gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte beton santralinde karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ve numune alınması, laboratuvar hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifli, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini ile taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline, taze betonun iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerine yerleştirilmiş betonun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.002/K-1/B'deki "Kırmataş İle Püskürtme Betonu Hazırlanması (Beton Santrali İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

665

## KGM/16.002/K-1/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Çimento (Ayrıca Ödenecektir.)                                                                                          |        |          |
| KGM/08.023/K |                 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için). | m³     | 0,500000 |
| KGM/08.023/K |                 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için). | m³     | 0,710000 |
| 10.130.9991  | 04.031          | Su                                                                                                                     | m³     | 0,170000 |
|              |                 | Hazırlanması:                                                                                                          |        |          |
| KGM/03.570   |                 | Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti                                                                               | Saat   | 0,020000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 0,060000 |
|              |                 | Numune Alınması ve Laboratuvar Hizmetleri karşılığı:                                                                   |        |          |
| 10.100.1060  | 01.409          | Formen                                                                                                                 | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.