

KGM/17.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.081/K
Tanımı	Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	678,39	0,00	0,00
2025-Kasım	669,54	0,00	0,00
2025-Ekim	655,05	0,00	0,00
2025-Eylül	635,50	0,00	0,00
2025-Ocak	549,04	0,00	0,00
2024	417,49	0,00	0,00
2023-2	261,96	0,00	0,00
2023-1	173,86	0,00	0,00
2022-3	126,23	0,00	0,00
2022-2	105,09	0,00	0,00
2022-1	90,06	0,00	0,00
2021	57,23	0,00	0,00
2020	47,84	0,00	0,00
2019	41,49	0,00	0,00
2018	32,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

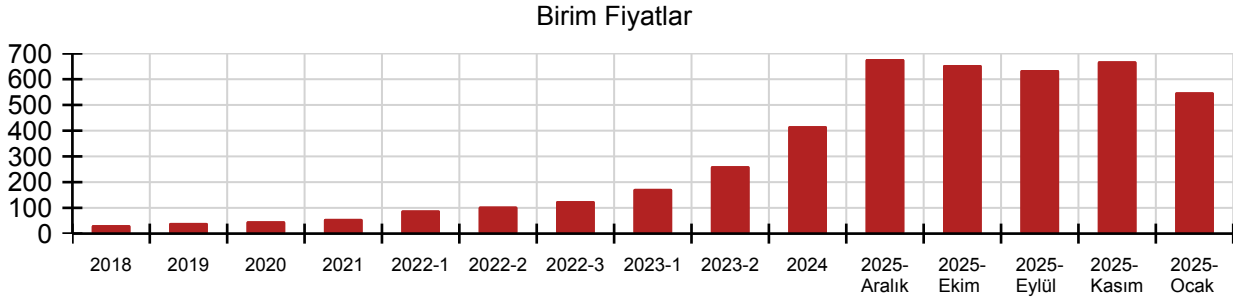

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine dolgu taşının; doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:

İstifsiz taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.081/K'daki "Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

KGM/17.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,010000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.