

KGM/17.084/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.084/K
Tanımı	Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	722,33	0,00	0,00
2023-2	448,65	0,00	0,00
2023-1	290,45	0,00	0,00
2022-3	204,08	0,00	0,00
2022-2	165,96	0,00	0,00
2022-1	147,93	0,00	0,00
2021	94,81	0,00	0,00
2020	78,90	0,00	0,00
2019	68,00	0,00	0,00
2018	53,98	0,00	0,00
2017	47,78	0,00	0,00
2016	44,38	0,00	0,00
2015	35,35	0,00	0,00
2014	33,25	0,00	0,00
2013	30,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.084/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

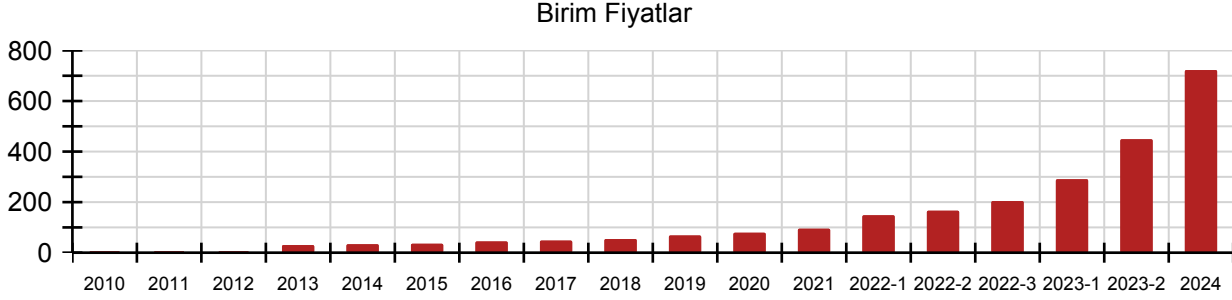

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine el veya makine ile teker teker derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:

İstifli taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.084/K'daki "Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş doğru veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

KGM/17.084/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	1,100000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
				0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.