

KGM/17.085/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.085/K
Tanımı	Kazı Taşı ile İstifli Taş Dolgu
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	922,79	0,00	0,00
2025-Kasım	911,48	0,00	0,00
2025-Ekim	891,35	0,00	0,00
2025-Eylül	864,01	0,00	0,00
2025-Ocak	746,68	0,00	0,00
2024	569,71	0,00	0,00
2023-2	351,61	0,00	0,00
2023-1	226,49	0,00	0,00
2022-3	158,48	0,00	0,00
2022-2	127,38	0,00	0,00
2022-1	113,29	0,00	0,00
2021	71,60	0,00	0,00
2020	59,75	0,00	0,00
2019	50,98	0,00	0,00
2018	40,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.085/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

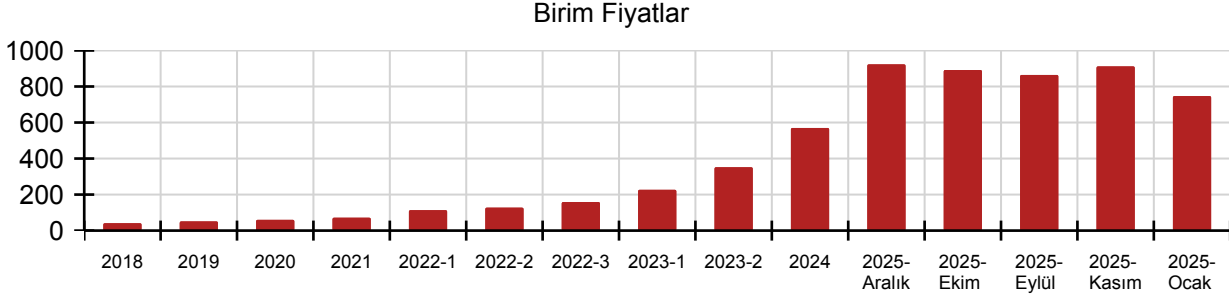

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile istifli taş dolgu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine el veya makine ile teker teker derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:

İstifli taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.085/K'daki "Kazı Taşı ile İstifli Taş Dolgu" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

KGM/17.085/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemler; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imalatı için)	m ³	1,100000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.