

## KGM/3780/12-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/3780/12-S</b>                                            |
| <b>Tanımı</b>  | Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                     |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 267,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 263,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 258,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 250,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 216,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 166,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 106,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 70,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 52,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 45,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 36,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 22,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 18,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 16,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 13,09        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3780/12-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

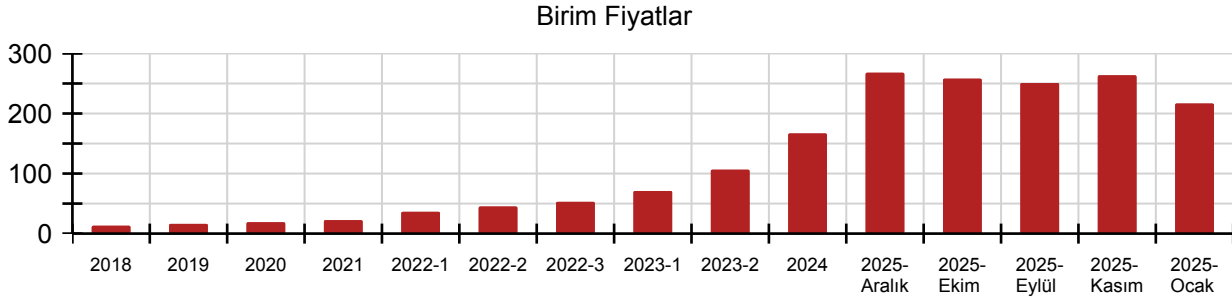

### Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesinin sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Söküm ekibinin iş başında temini, köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesinin sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Sökülen köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesinin ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Sökülen köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesinin sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/12-S'deki "Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3780/12-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | İşçilik:                                                                   |        |          |
| KGM/03.517/3 |                 | 1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi                                                                 | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                   | Saat   | 0,110000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.