

## KTK-0322/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0322/1

**Tanımı** Yonu Taşı veya Mermer Korkuluk ve Harpuştanın Tekrar Kullanılmak Üzere İtinalı Sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2595,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1869,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1205,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 814,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 526,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 406,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 266,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 223,22       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 192,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-0322/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

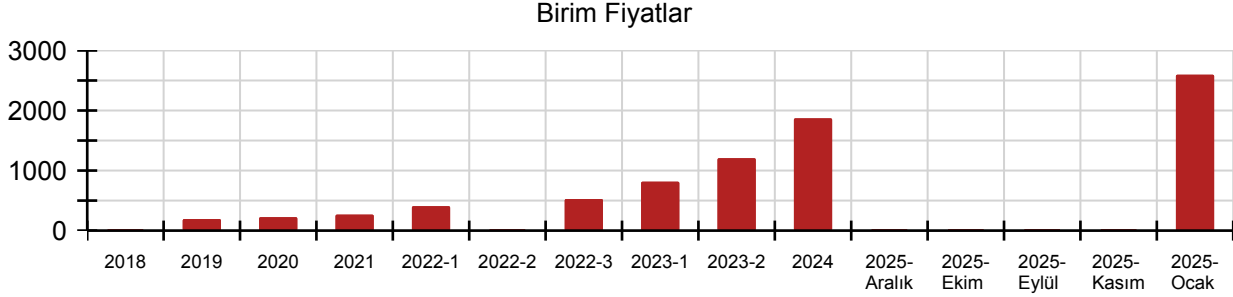

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı korkuluk sökülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli yonu taşı korkuluğun söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşa zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, tekrar kullanılabilecek durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Sökülen yonu taşı korkuluğun dış yüzünün m2 cinsinden alanıdır.

(1) Poz KTK-0307/1 (1)'deki esaslar dahilinde zarar verilen her beher m2 korkuluk taşı bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

## KTK-0322/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.