

KGM/16.072/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.072/H-1R
Tanımı	Ø 100 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç) (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8119,88	0,00	0,00
2025-Kasım	7980,59	0,00	0,00
2025-Ekim	7914,66	0,00	0,00
2025-Eylül	7750,86	0,00	0,00
2025-Ocak	6906,28	0,00	0,00
2024	5520,56	0,00	0,00
2023-2	3655,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2947,54	0,00	0,00
2022-3	2247,58	0,00	0,00
2022-2	2029,93	0,00	0,00
2022-1	1313,25	0,00	0,00
2021	718,25	0,00	0,00
2020	634,19	0,00	0,00
2019	548,38	0,00	0,00
2018	461,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.072/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

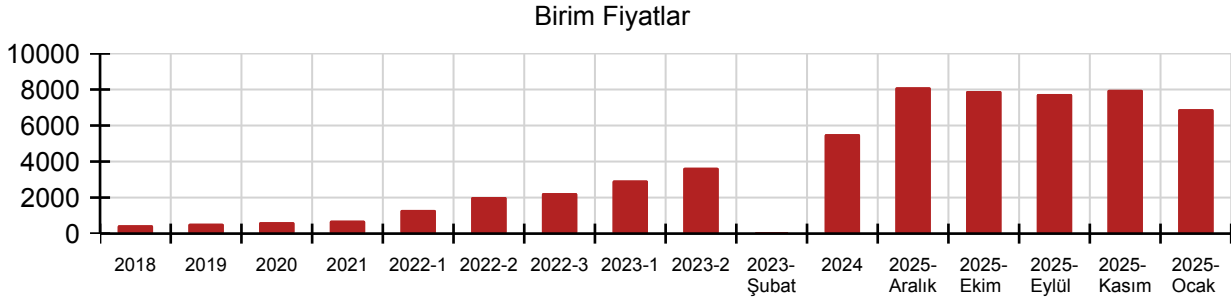

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.072/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saaik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	0,950000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,850000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,225000
		Foraj kazısı nakli (60 m)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,002340
		Betonaj:		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,900000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,050000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,550000
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 2 gibidir.		