

KGM/17.201/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.201/K
Tanımı	Fugalı Beton Bloklara Geotekstil veya Geogrid Donatılı Duvar Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	530,79	0,00	0,00
2025-Kasım	526,23	0,00	0,00
2025-Ekim	513,13	0,00	0,00
2025-Eylül	497,06	0,00	0,00
2025-Ocak	429,69	0,00	0,00
2024	324,38	0,00	0,00
2023-2	196,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	126,25	0,00	0,00
2022-3	81,73	0,00	0,00
2022-2	62,79	0,00	0,00
2022-1	62,79	0,00	0,00
2021	41,18	0,00	0,00
2020	33,79	0,00	0,00
2019	28,78	0,00	0,00
2018	22,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.201/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

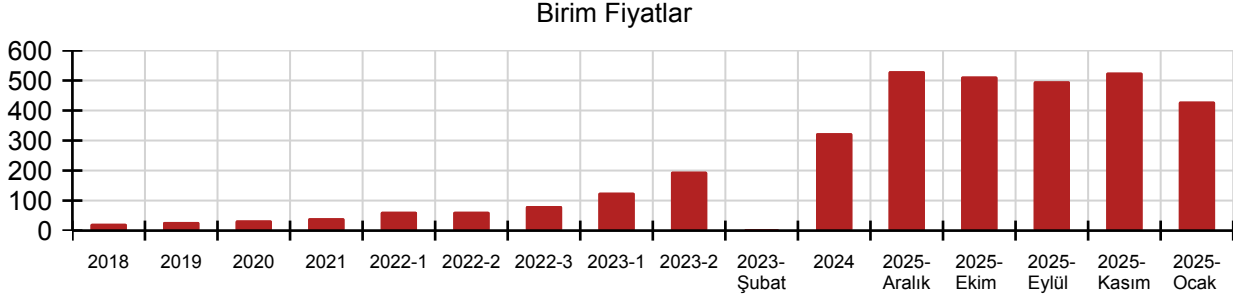

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, geotekstil veya geogrid donatı kullanılarak fugalı bloklarla duvar yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Fugalı beton blokların; her türlü yatay ve düşey taşınması, aralarına geotekstil veya geogrid malzeme konulması, malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Fugalı beton bloklar ile geotekstil veya geogrid malzeme temini.*

Ölçü:

Örölmüş duvarın metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde KGM/Poz 17.201/K'daki "Fugalı Beton Bloklarla Geotekstil veya Geogrid Donatılı Duvar Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT:

Geotekstil veya geogrid malzeme bedeli ve işçiliği ilgili pozundan ödenecektir.

KGM/17.201/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fugalı blok malzemesi (% 5 Zayiat dahil) (Ayrıca Ödenecektir)		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,550000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay-Düşey Taşıma, Boşaltma ve İstif karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.