

KGM/16.074/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.074/H-1R
Tanımı	Ø 165 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç) (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10931,58	0,00	0,00
2023-2	7218,29	0,00	0,00
2023-1	5998,68	0,00	0,00
2022-3	4416,08	0,00	0,00
2022-2	3988,04	0,00	0,00
2022-1	2539,21	0,00	0,00
2021	1357,71	0,00	0,00
2020	1202,39	0,00	0,00
2019	1040,69	0,00	0,00
2018	875,40	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.074/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

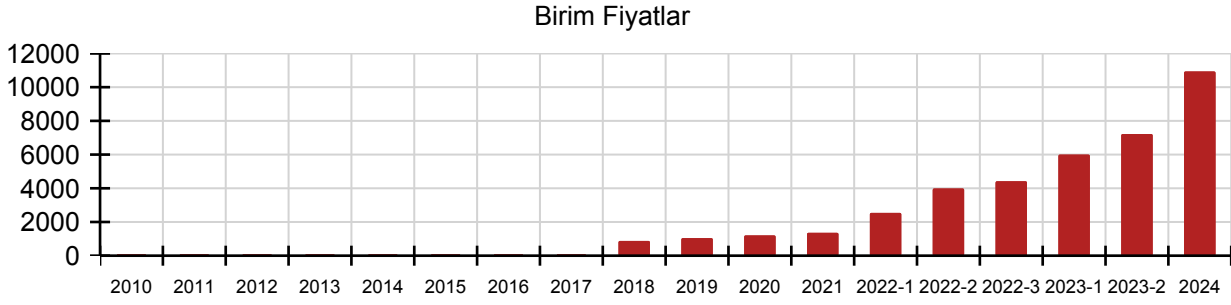

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.074/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saaik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	1,400000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,200000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
				0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,590000
		Foraj kazısı nakli (60 m)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,006110
		Betonaj:		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	2,350000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,130000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,130000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 2 gibidir.		