

43.507.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.507.1015 (36.00516)

Tanımı Çapı 350 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3127,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3097,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3022,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 2932,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2535,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1919,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1201,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 796,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 539,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 437,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 412,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 267,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 217,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 187,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 150,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

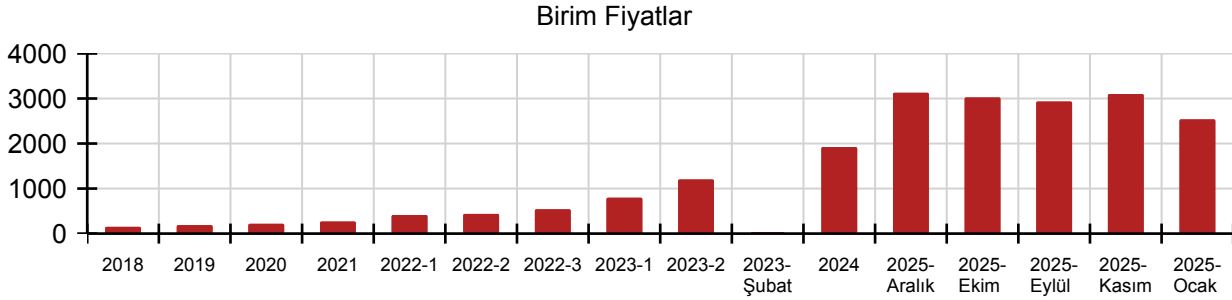

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø350 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemanlarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksel olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi takılarak yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir. Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,040000 |
| 40.120.1405 | 04.768/İB-1 | Conta (Kauçuk, kiingerit) | kg | 0,192000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 7,200000 |
| 10.420.1052 | 04.275/1 | Bulon | kg | 5,600000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 2,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.