15.190.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.190.1011**
Tanımı	Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 - 1/4 ü oranında Derz Kesilmesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33,86	0,00	0,00
2025-Kasım	33,44	0,00	0,00
2025-Ekim	32,69	0,00	0,00
2025-Eylül	31,68	0,00	0,00
2025-Ocak	27,43	0,00	0,00
2024	20,81	0,00	0,00
2023-2	12,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8,44	0,00	0,00
2022-3	5,96	0,00	0,00
2022-2	4,78	0,00	0,00
2022-1	4,29	0,00	0,00
2021	2,75	0,00	0,00
2020	2,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.190.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

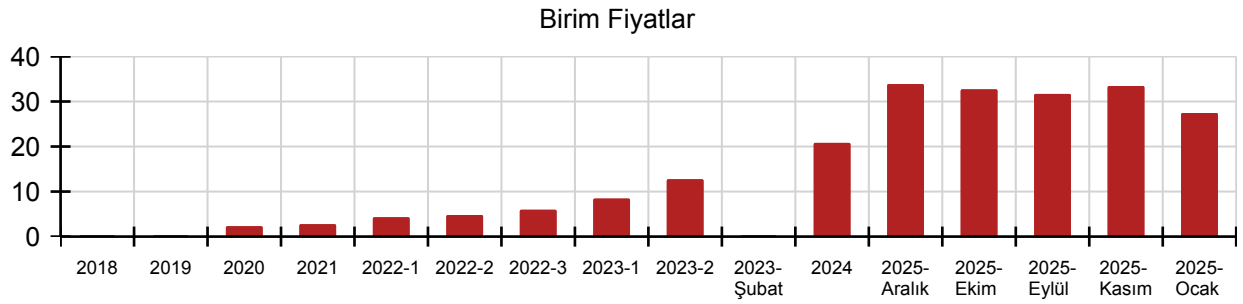

Yapım Şartları

Derz kesme makinesi ile Silindirle sıkıştırılmış beton yollarda yok kesitinin takribi 1/3 ü oranında derzin kesilmesi, derz yerinin hava kompresörü vb. yardımı ile toz, kir, çapak vb. kalıntılardan arındırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.
Not: Derz kesim işlemi beton dökümünden sonra en geç 24 saat içerisinde yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.190.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1093	03.617/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Saat	0,030000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.