

KTB.61.3022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.3022

Tanımı Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması
(Kontur, Silüet ve Çizgi Baskı, Tip 3)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1177,35	0,00	0,00
2025-Kasım	1167,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	953,13	0,00	0,00
2024	720,00	0,00	0,00
2023-2	435,63	0,00	0,00
2023-1	278,75	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

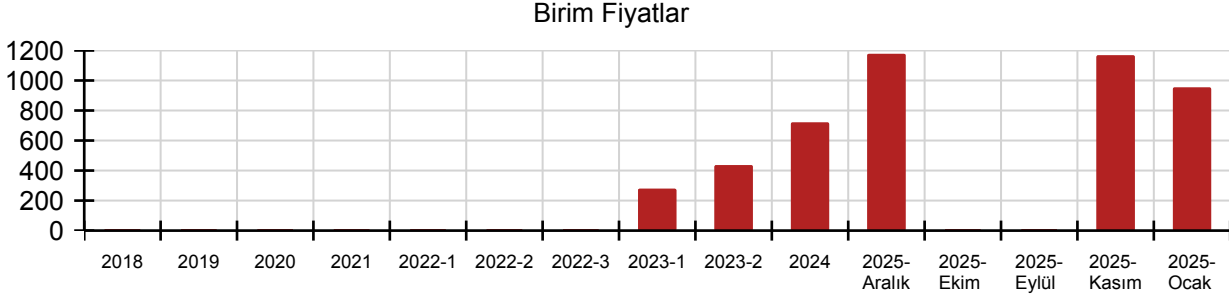

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı denetim heyetinin direktifi dođrultusunda, metrekare ađırlıđı en az 200-220 gram olan hava geiřini sađlayan, file dokulu, 1. kalite mesh vinil (delikli vinil) branda  zerine ieriđinde yapının g r nt s n n veya istenilen řeklin kontur, sil et veya izsgisel olarak en az 2 renk řeklinde basılması, 4 k řeye kuř g z  deliklerin (kulakların) aılması, baskılı bezin nin iskeleden alınacak net  l ye g re kesilmesi, baskıların birbirine kolon dikiřle bađlanması, en son kenarlarına 4 sıra dikiřle kordon atılması, iskeleye bađlanabilmesi iin demir halkaların bu kordonlara sabitlenmesi, basılı vinil  rt n n řantiyeye getirilmesi, hazırlananbrandanın cephede kurulu mevcut iskeleye evresine zarar vermeden asılması iři iin gerekli iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL.'dir.

 L  : İskeleye asılan branda metrekare olarak  l l r.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.61.3022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Baskı ve branda karşılığı		
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Dikilmesi, kordon ve hakla karşılığı		
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	0,400000
		Asılması ve iskeleye bağlanması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.