

## KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.6002

**Tanımı** 1.sınıf çam kerestesi ile nebati tezyinatlı kontrplak bileşimli 3 cm kalınlığında dekopaj ile barok ve ampir desen yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 17385,71     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 17228,18     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 14026,19     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 9887,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6224,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4479,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3041,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2496,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2281,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1437,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

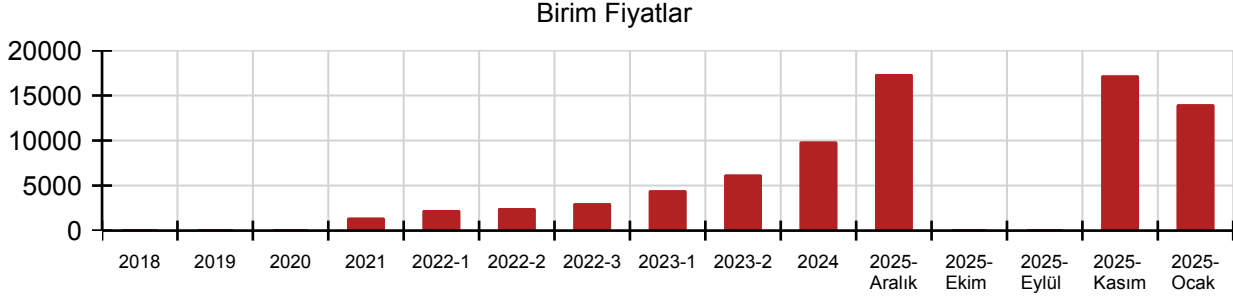

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Orijinal  rneęine veya idarece verilecek detay projesine g re 1. sınıf  am kerestesi ve kontrplak tabla bileřimi  zerine barok ve ampir desenlerin  izilmesi, bu desenlerin el ve makine iř ilięi yardımı ile dekope edilmesi ve yerine tespit edilmesi i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Yerine tespit edilen imalat metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                                       | Saat   | 16,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                          | Saat   | 16,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                              | Saat   | 2,000000  |
| 04.V011/01  |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m³     | 0,040000  |
| 10.170.1801 | 04.167          | Kontraplak (TS 46)                                    | m³     | 0,004000  |
| 10.420.1301 | 04.175          | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                          | kg     | 0,100000  |
| 10.420.1007 | 04.271          | Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)            | kg     | 0,200000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.