

KTB.80.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.80.2003
Tanımı	Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k kumaşla)
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6651,23	0,00	0,00
2025-Kasım	6608,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5557,85	0,00	0,00
2024	4608,81	0,00	0,00
2023-2	3603,35	0,00	0,00
2023-1	2500,21	0,00	0,00
2022-3	1842,58	0,00	0,00
2022-2	1745,08	0,00	0,00
2022-1	1373,81	0,00	0,00
2021	770,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

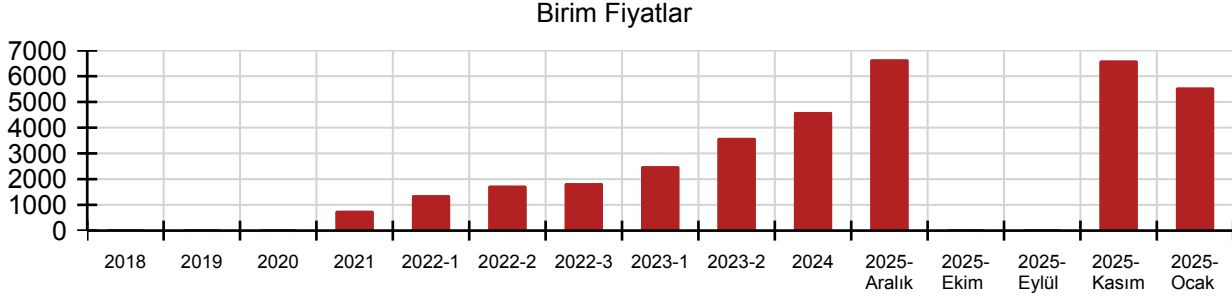

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları doęrultusunda uygulama şartlarına g re y zey hazırlıkları tamamlanmış y zeye epoksi astar s r lecektir. Epoksi astar priz almaya başladıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir. Bu uygulamayla birlikte karbon fiber kumaş, 1 kat epoksi yapıştırıcı s r lm ş y zeye rulo ile bastırılarak uygulanacak ve hava boşlukları kalmamasına  zen g sterilecektir. Kaplama iřlemi tamamlandıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir.  zerine sıva yapılabilmesi i in epoksi esaslı yapıştırıcı tamamen prizini almadan sıva yapılacak y zeye kuvars agrega serpilerek y zeyde p r zler oluřturulacaktır. Bu iřlemlerin yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, boşaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

 L  : Yerinde uygulama yapılan y zey alanı metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0102		Karbon Fiber Kumaş (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k)	m2	1,050000
		Astar		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	0,200000
		Kumaş altı ve üstü uygulama		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	2,400000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	5,400000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	3,000000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.