

KTB.80.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.3002

Tanımı Uçlarında Aderans Lifleri Bulunan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Epoksi yapıştırıcı ile)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1155,23	0,00	0,00
2025-Kasım	1145,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	943,43	0,00	0,00
2024	717,19	0,00	0,00
2023-2	489,53	0,00	0,00
2023-1	365,70	0,00	0,00
2022-3	274,65	0,00	0,00
2022-2	245,03	0,00	0,00
2022-1	198,34	0,00	0,00
2021	119,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

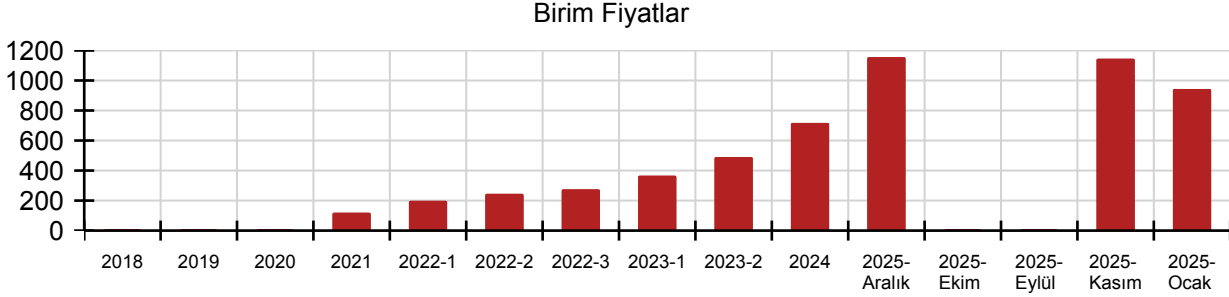

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları doğrultusunda taş, tuğla, kubbe, tonoz, duvar vb. yüzeylerde uçlarında aderans lifleri bulunan (aderans lifleri serbest veya epoksi ile hazırlanmış halde) çubuklar ile güçlendirme yapılması veya güçlendirme için kullanılan file ve kumaş malzemenin yüzey ile bağlantısının sağlanması amacıyla 40 cm'ye kadar delik delinmesi, açılan deliğin vantilasyonla tozdan arındırılması, deliğin alkol su karışımı ile yıkanarak partiküllerden temizlenmesi, açılan deliklere çift komponentli epoksi yapıştırıcı enjekte edilmesi ve sonrasında bu deliklere çubukların yerleştirilmesi için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı (Çubuk hariç), inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Adet fiyatıTL. dır.

ÖLÇÜ: Çubuklar adet olarak sayılarak bedeli ödenir.

NOT : Çubuklar projesinde belirlenen delik içi çubuk uzunluğuna ve çapına göre rayiç bedele İdarece belirlenecek yüklenici karı dahil edilerek ayrıca ödenecektir. Aderans liflerinin serbest veya epoksi ile şekillendirilmiş olmasına bakılmaksızın lif uzunlukları çubuk boyuna ilave edilerek ödemeye esas çubuk uzunluğu tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	0,250000
04.V37/4		Etil alkol (%96)	LT	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
		Delik açılması		
V.1316/001		Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği	mmxm	10,000000
		Kompresör ile temizlik		
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,800000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.