

05.KTB.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.KTB.1009
Tanımı	225 doz çimento takviyeli kireç harcı
Birimi	m3
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2112,05	0,00	0,00
2025-Kasım	2091,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1760,17	0,00	0,00
2024	1373,37	0,00	0,00
2023-2	944,13	0,00	0,00
2023-1	770,96	0,00	0,00
2022-3	500,10	0,00	0,00
2022-2	438,52	0,00	0,00
2022-1	308,09	0,00	0,00
2021	195,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

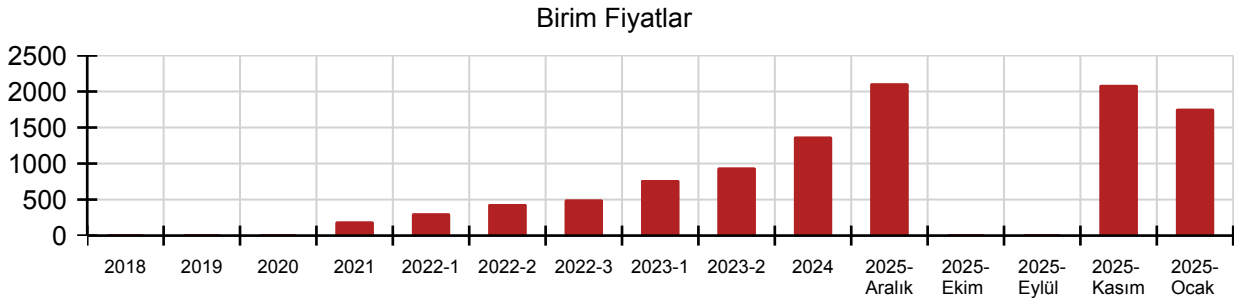

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,225000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	1,385000
19.100.2062	08.321	İş yerinde 1 m ³ söndürülmüş kireç hazırlanması	m ³	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.