

KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.10.1012
Tanımı	Oymalı ahşap kornişin yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26023,23	0,00	0,00
2025-Kasım	25799,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21065,59	0,00	0,00
2024	14752,74	0,00	0,00
2023-2	8966,98	0,00	0,00
2023-1	6335,43	0,00	0,00
2022-3	4080,79	0,00	0,00
2022-2	3160,29	0,00	0,00
2022-1	3151,15	0,00	0,00
2021	2056,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

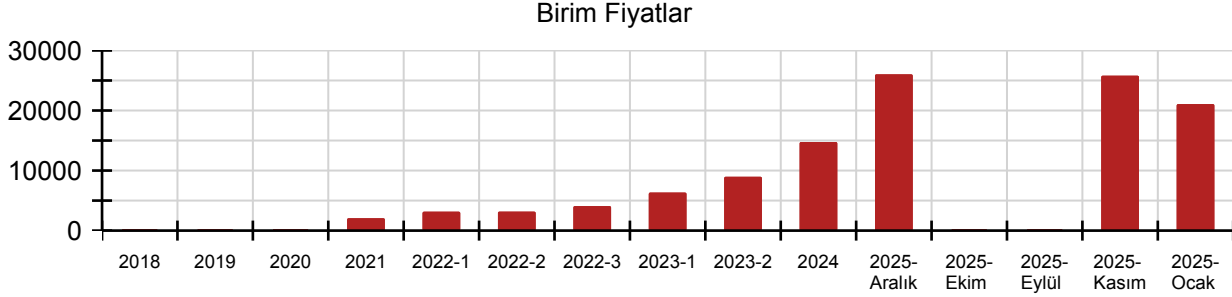

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Bezemeli, ahşap kaplamalı duvarlarında yazı bantı  st ndeki oymalı ahşap kornişin kontroll k e belirlenen   r m  , kurtlanmı , orijinallięi bozulmu  kısımlarının orijinaline, uygun olarak yapılması i in mevcut  rneęinden kalıp alınarak, 30/65 mm. kesitindeki ıhlamur kerestesi  zerine  izilmesi, dekope edilerek oymaların orijinaline uygun olarak akstan aksa 3,5 cm. (1mt.de 28 adet) oyma olacak şekilde oyma i leminin yapılması, kornişin  zerinde bulunan profillerin olu turulması,  apaklarının temizlenerek zımparalanması, orijinal olarak korunan kısımlarına alı tırılarak monte edilmesi, altın varak yapılacak hale getirilmesi i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı ...TL. dir.

 L  : Yeni yapılp yerine takılan kornişlerin uzunlukları metre cinsinden  l  ler k bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,002200
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,150000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.