

KTB.61.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.1002

Tanımı Kompozit Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2571,05	0,00	0,00
2023-2	1923,35	0,00	0,00
2023-1	1679,16	0,00	0,00
2022-3	1296,68	0,00	0,00
2022-2	1222,74	0,00	0,00
2022-1	903,74	0,00	0,00
2021	523,39	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

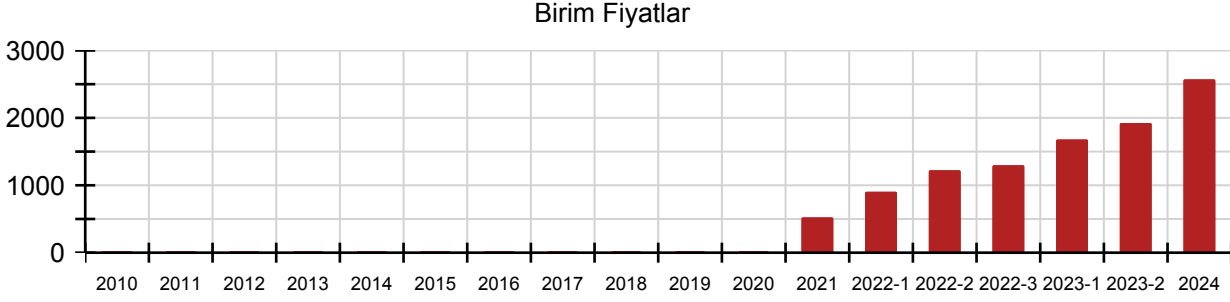

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Pùskùrtmeli Mùrekkepli baskı teknoloji ile 80 micron kalınlıkta beyaz veya Őeffaf, parlak veya mat folyo üzerine Eco Solvent mùrekkep ile baskı yapılarak İdarece istenilen boyutta kesilerek hazırlanacak Alùminyum kompozit malzeme üzerine uygulanması, hazırlanan baskı panosunun yerine montajı için gerekli inŐaat yerindeki yùkleme, yatay ve dùŐey taŐıma, boŐaltma, bütùn malzeme (montaj vidaları, askı civataları vb. malzemeler dahil) ve zayıatı, iŐçilik giderleri ile yùklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan baskı alanı metrekare olarak ölçülür.

NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

KTB.61.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0017		Folyo (Beyaz veya Şeffaf-Parlak veya Mat)	m	1,100000
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m ²	1,100000
		İşçilik, baskı bedeli, imalat aşamaları, montaj malzemeleri ve inşaat yerine nakli karşılığı		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,750000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.