

43.522.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.522.1156 (36.11556)

Tanımı Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	507,23	0,00	0,00
2025-Kasım	503,01	0,00	0,00
2025-Ekim	497,05	0,00	0,00
2025-Eylül	490,29	0,00	0,00
2025-Ocak	420,94	0,00	0,00
2024	326,93	0,00	0,00
2023-2	1010,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	673,75	0,00	0,00
2022-3	467,10	0,00	0,00
2022-2	466,88	0,00	0,00
2022-1	340,75	0,00	0,00
2021	85,49	0,00	0,00
2020	71,28	0,00	0,00
2019	56,70	0,00	0,00
2018	40,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

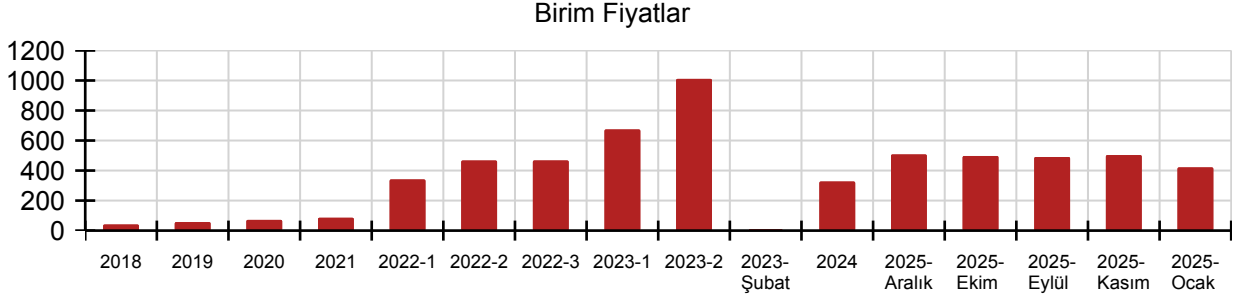

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø160 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.122.2506		Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu	m	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.