

## KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Poz No  | KTB.21.5003                                        |
| Tanımı  | 500 doz hidrolik kireç harcı ile capping yapılması |
| Birimi  | m2                                                 |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                                   |
| Fasikül |                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2722,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2696,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2211,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1654,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1074,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 756,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 515,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 445,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 373,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 235,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

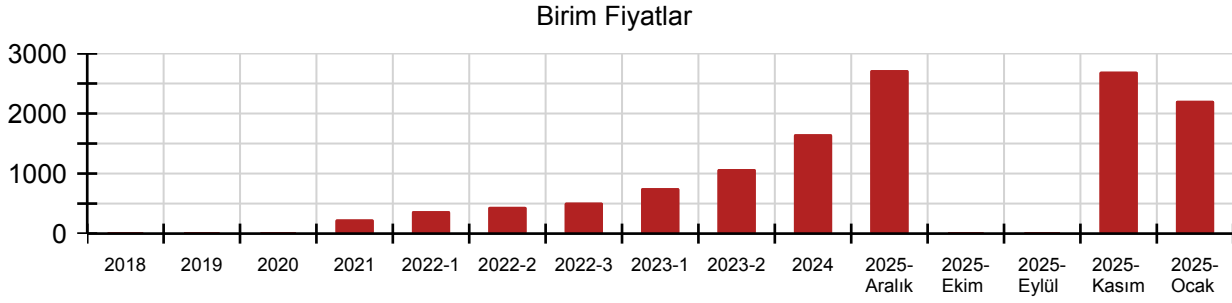

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrol n direktifine uygun olarak tamamlanmıř duvar veya zemin  zerine V.0104/F harcı  zerine  aplanmıř moloz serildikten sonra boř hacimler har  ile doldurularak mala ile d zeltilmesi, tař y zeyine bulařan harcın temizlenmesi i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay - d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Uygulama yapılan alan metrekare olarak  l  l r.

## KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                               | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                   | Saat           | 4,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                             | Saat           | 1,000000 |
| 19.100.2020 | 08.026(Y)       | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması                             | m <sup>3</sup> | 0,100000 |
| V.0104/F    |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için) | m <sup>3</sup> | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.