

43.522.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.522.1163 (36.11563)

Tanımı Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1245,86	0,00	0,00
2025-Kasım	1235,53	0,00	0,00
2025-Ekim	1221,64	0,00	0,00
2025-Eylül	1205,95	0,00	0,00
2025-Ocak	1035,08	0,00	0,00
2024	805,05	0,00	0,00
2023-2	3133,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2088,75	0,00	0,00
2022-3	1448,29	0,00	0,00
2022-2	1447,88	0,00	0,00
2022-1	1056,38	0,00	0,00
2021	264,65	0,00	0,00
2020	220,74	0,00	0,00
2019	175,88	0,00	0,00
2018	125,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

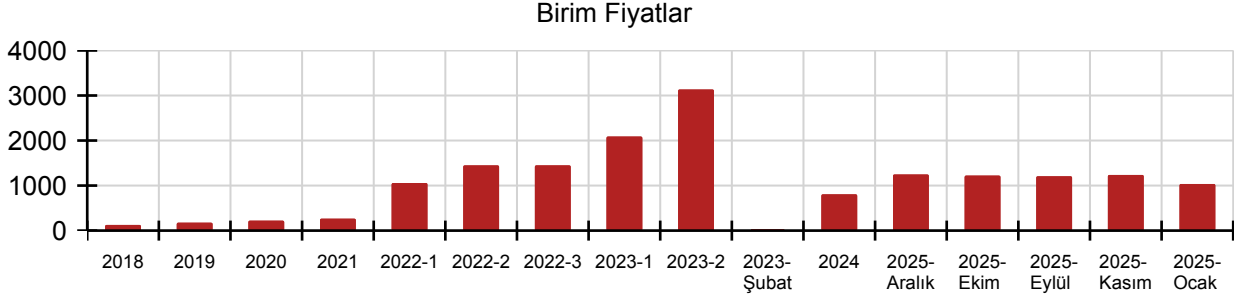

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø355 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin iş başında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.122.2513		Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu	m	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.