

KTB.91.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.91.4004
Tanımı	Makine ile stabilize dolgu yapılması
Birimi	m3
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	123,03	0,00	0,00
2025-Kasım	119,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	99,50	0,00	0,00
2024	78,41	0,00	0,00
2023-2	52,70	0,00	0,00
2023-1	39,14	0,00	0,00
2022-3	34,09	0,00	0,00
2022-2	30,61	0,00	0,00
2022-1	20,65	0,00	0,00
2021	12,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

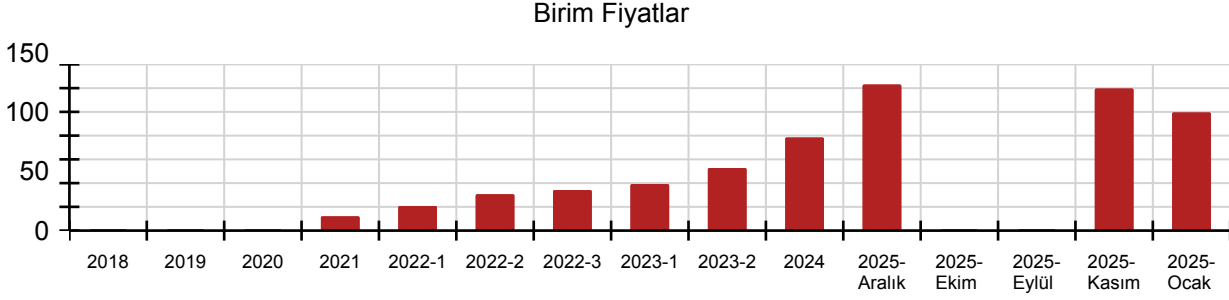

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Altında korunması gereken K lt r Varlıđı bulunan yerlerde stabilize malzemenin temin edilmesi, dolgu yapılacak yerin yanında uygun sahaya boşaltılması, ekskavat r ile korunacak yapılara zarar verilmeksizin itinalı şekilde tabakalar halinde serilmesi, makine ile doldurulamayan boşluklara k rekle d z iř i marifeti ile dolgu yapılması ve sađımlařtırılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, boşaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıTL. dır.

 L  : Dolgu yapılan alanın dolgu  ncesi ve sonrası hacimleri arasındaki fark m3 olarak hesaplanır.

NOT : Stabilize malzemenin nakli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme karşılığı (Çıkarma, yükleme, boşaltma)		
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregası)	m³	0,014000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Serme Karşılığı		
19.100.1004	03.503	Ekskavatör'ün (170-209 HP) (2 Yd³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,030000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.