

KTB.91.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4015

Tanımı Tüm arkeolojik alanlarda araştırma amaçlı fosil içeren tortul sedimenter kayalarda (kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve kökeni sedimenter olan metamorfik kayalar) itinalı kazı yapılması

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13423,86	0,00	0,00
2025-Kasım	13308,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10867,31	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

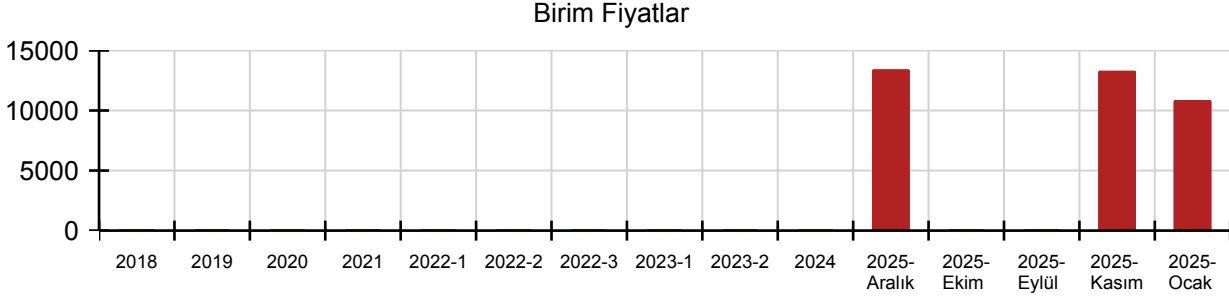

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Kazı Başkanlığı eliyle yürütülen kazılarda uzmanlar gözetiminde yüklenicinin uzman personeli idaresinde fosil yada fosil izler içeren tortul kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve kökeni sedimentler olan metamorfik kayalar dahil tüm fosil alanlarında, sert sedimentler zeminde, kademeli olarak (her kademe derinliği müze uzmanları veya varsa kazı başkanı tarafından belirlenir) itinalı şekilde kazılması, kazı çalışması sırasında ortaya çıkan fosillerin el fırça, iğne vb. el aletiyle itina ile temizlenerek rölöve çalışması yapılabilecek hale getirilmesi, tabakalar halinde yapılmış kültür katmanlarının, antik yapıların özgün dokularına, şekline, malzemesine zarar vermeden ortaya çıkarılması, uzmanlar gözetiminde çıkartılan toprağın elenmesi ve el arabası ile 50 m'ye kadar taşınarak İdarece gösterilecek uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.

ÖLÇÜ : Kazı kabarma miktarları birim fiyata dahil olup kazı bittikten sonra kazılan yerin hacmi metreküp olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1- Kazı derinliğinin 2 m'tyi geçmesi halinde itina zammı ödenir.

2- Kazıda kenar duvarların desteklenmesine ihtiyaç duyulması halinde iksa bedeli ayrıca ödenir.

3- Kazının stok sahasından başka yere taşınması halinde kazı taşıma bedeli ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Uzman Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İşçilik		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	24,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,000000
		Stok sahasına taşıma		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.