

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9006

Tanımı Mevcut Duvar Üzerine Klasik Tip Kiremitle Harpuшта Yapılması (Hidrolik Kireç Harcı İle)

Birimi m2

Kurum Kùltür Bakanlığı

Fasikùl


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4008,43	0,00	0,00
2025-Kasım	3967,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylùl	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3364,18	0,00	0,00
2024	2365,65	0,00	0,00
2023-2	1691,89	0,00	0,00
2023-1	1187,19	0,00	0,00
2022-3	756,33	0,00	0,00
2022-2	693,45	0,00	0,00
2022-1	582,36	0,00	0,00
2021	327,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

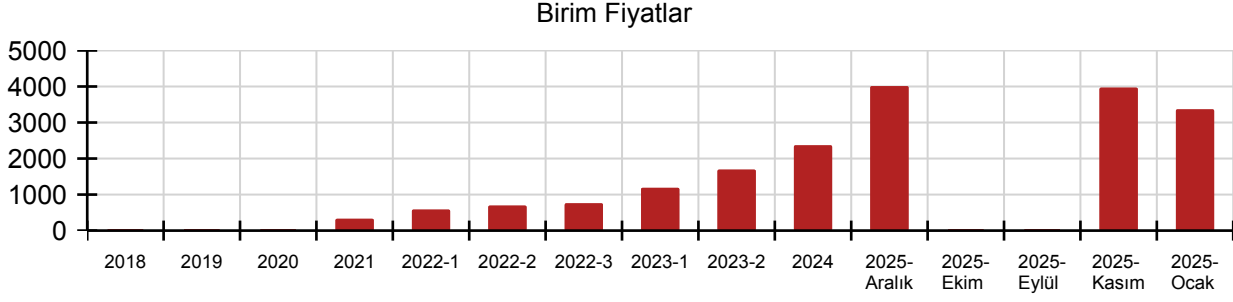

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Mevcut duvar  zerine 500 doz hidrolik kire  harcı kullanılarak iki y ne eęimli, bindirmeli olarak ikişer sıralı, altlı cve  stl  klasik tipte kiremitten harpuřta yapılması i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay - d şey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L  : Harpuřtanın yatay iz d ř m  metrekaresi olarak hesaplanır.

NOT : Mahyası ayrıca  denir.

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,050000
V.0007/01		Klasik kiremit bedeli	m ²	1,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.