

KTB.91.9009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.91.9009
Tanımı	Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	553,23	0,00	0,00
2025-Kasım	548,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	448,28	0,00	0,00
2024	337,91	0,00	0,00
2023-2	209,08	0,00	0,00
2023-1	136,66	0,00	0,00
2022-3	89,05	0,00	0,00
2022-2	70,24	0,00	0,00
2022-1	68,49	0,00	0,00
2021	45,34	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

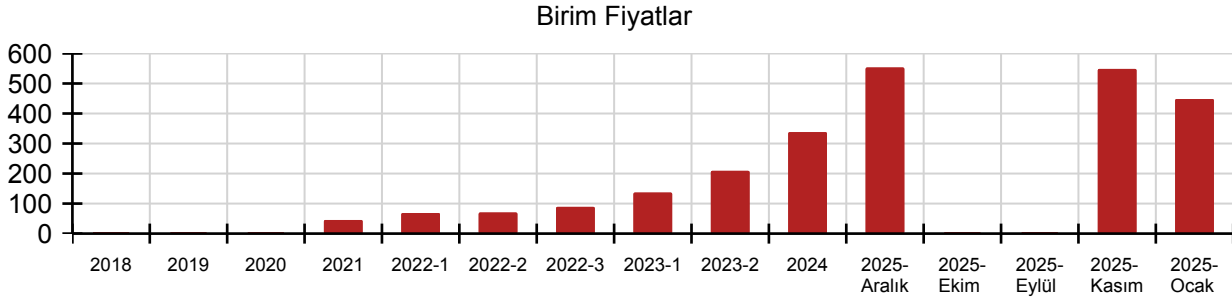

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Proje ve/veya yapı denetim g revlilerinin direktifleri doėrultusunda;  evre d zenlenmesi i in kaba tesviyesi yapılan, zemin (%30 funda topraėı, %20 mil, %40 kaya kumu, %10 organik madde-t rf) karışımından oluřan vegetasyon tabakasının 20 cm kalınlığında serilmesi,  im tohumu karışımının ekilmesi, adaptasyon d neminde ihtiya ı olan g brenin serpilmesi ve can suyu verilmesi, gerekli řartlarda belirli s re ile sulanması, 12 cm uzunluėuna ulařtıėında ilk bi iminin yapılması i in her t rl  nakliye, alet-edevat, malzeme, iř ilik, yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil dahil m2 bedeliTL dir.

 L   : Fotoėraflı ve tarihli tutanak hazırlanarak  imlendirilen alan metrekare olarak  denir.

NOT:  im ekimi tutmazsa iřlem tutuncaya kadar devam edilir. Ge ici Kabul Ařamasında  im alanlar istenilen durumda olmak zorundadır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,500000
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m³	0,080000
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	0,060000
10.480.5013	04.740/10	Organik gübre (yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrılmış olmalı)	kg	0,025000
10.480.5014	04.740/11	Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)	m³	0,020000
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	0,060000
15.115.1001	14.001	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	m³	0,060000
		Mil Bedeli Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.