

KTB.50.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4014

Tanımı Bilimsel kazı sonucu çıkan taş bloklar ile yeni imal edilmiş taş blokların stok sahasından alınarak kule vinç ile yerlerine konulması işi

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15483,71	0,00	0,00
2025-Kasım	15327,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12394,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

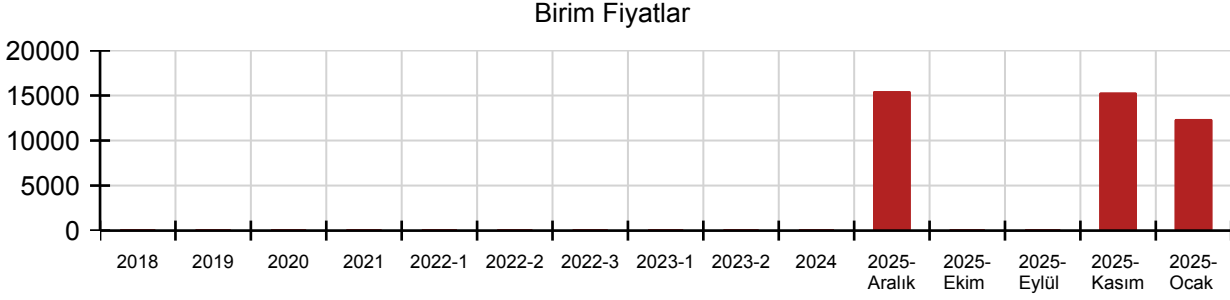

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Bilimsel kazı sonucunda ortaya  ıkarılan, farklı ebatlardaki i lenmi , onarım ve konservasyonu tamamlanmı  ta lar ile yeni imal edilmi  blok ta ların ah apla desteklenerek itina ile zarar verilmeden ipek veya  elik halatlarla kule vin  vasıtasıyla yerden alınarak uygulama yerine ta ınması ve yerlerine yerle tirilmesi i in her t rl  malzeme ve zayyatı, i  ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.

 L    : Ta ınan eserlerin hacmi m³ cinsinden  l  lerek bedeli  denir..

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.50.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
19.100.1105	03.638/6(Y)	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.