

## KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.50.4003

**Tanımı** Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının yerine yerleştirilmesi

**Birimi** Ton

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3598,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3536,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2905,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2183,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1406,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 998,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 766,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 662,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 512,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 312,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

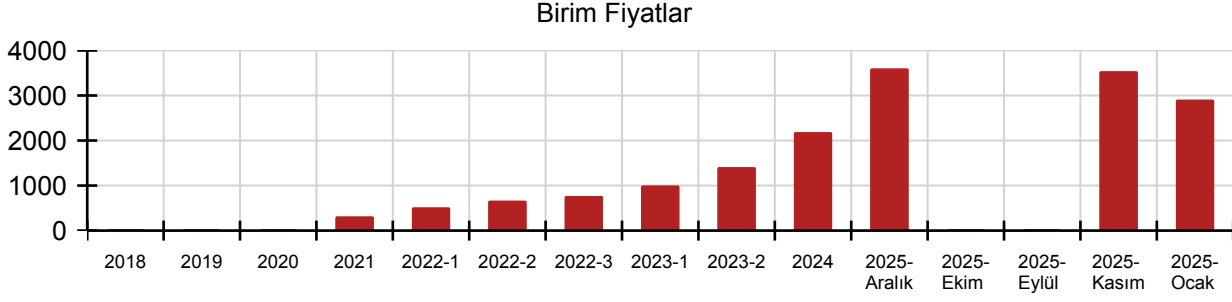

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda yapıdan d k len, yere d şm ş halde veya kazı sonucunda ortaya çıkan blok tařlarının ipek halatlarla bađlanması, vin le yerleřtirileceđi yere  ıkarılması, askıya alınması, gerekli kenet iřlemleri yapıldıktan sonra řak l nde ve derzinde yerleřtirilmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayiati, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı .....TL. dir.

 L  : Yerleřtirilen duvar bloklarının ađırlıkları ton cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Kenet iřlemleri ve dolgu iřlemleri bedelleri ilgili pozlarından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------|--------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                | Saat   | 1,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları   | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                     | Saat   | 2,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.