

KTB.50.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4006

Tanımı Yeni imal edilmiş beton blok kaidelerin stok sahasından alınarak müze içerisindeki yerlerine yerleştirilmesi işi

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12596,24	0,00	0,00
2025-Kasım	12423,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10165,05	0,00	0,00
2024	7471,15	0,00	0,00
2023-2	4802,85	0,00	0,00
2023-1	3513,90	0,00	0,00
2022-3	2600,16	0,00	0,00
2022-2	2217,65	0,00	0,00
2022-1	1809,00	0,00	0,00
2021	1118,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

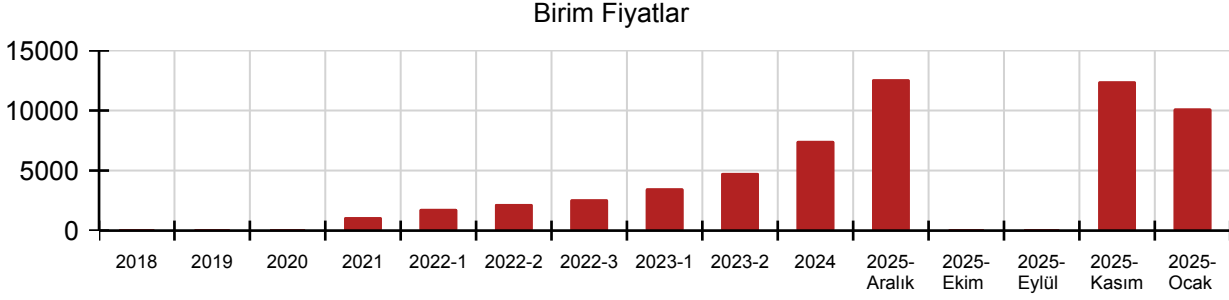

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Eser kaideleri i in  retilmi  beton blokların stok sahasından ah aplarla desteklenip mobil vin  yardımı ile alınarak transpaletlere y klenmesi, transpaletlerle m ze i erinde plana g re yerlerine zemin kaplamalarına zarar vermeden ta ınması, ah aplarla desteklenerek calaskar sistemi ile transpaletlerden alınarak yerlerine itina ile yerle tirilmesi i in gerekli her t rl  malzeme ve zayyatı, i  ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.

 L    : Ta ınan kaidelerin hacmi metrek p cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.50.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000
		Ceraskal ile yerine yerleştirme için		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli El Kumandalı Ceraskal Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.