

KTB.62.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.62.1009
Tanımı	Metal Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12710,76	0,00	0,00
2025-Kasım	12535,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10195,90	0,00	0,00
2024	7475,38	0,00	0,00
2023-2	5325,63	0,00	0,00
2023-1	3710,75	0,00	0,00
2022-3	2556,76	0,00	0,00
2022-2	2349,38	0,00	0,00
2022-1	1889,35	0,00	0,00
2021	1101,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

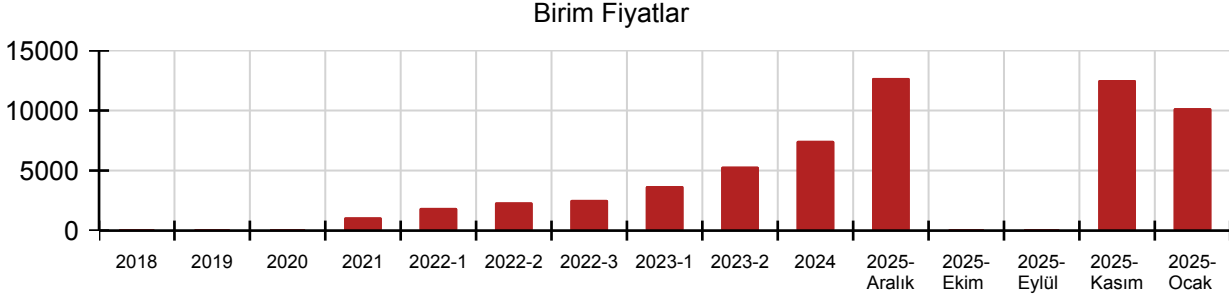

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Sergide veya depolarda değişik materyallerden (demir, bakır, kurşun, bronz vb.) oluşan ve çeşitli ölçü ağırlık ve formlardaki eserlerin kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelenmeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Bu eserler kendi içlerinde imal edildikleri ham maddelerine göre gruplandırılacaktır. Eserler ilk olarak (nefes alabilen) tyvek kumaşlara sarılacak, ardından gerek görülen eserler jeotextil keçe ile ikinci kat olarak tekrar sarılacaktır. Eserler ahşap sandıkların içine yerleştirilecek ve polietilen levha parçaları ile boşlukları alınacaktır. Özel forma haiz eserler (kılıç, kama, silah, miğfer, vb.) için polietilen levha içine eserin formuna göre yuvalar açılarak sarılmış eserler bu yuvalara yerleştirilir. Gerekli yastıklamaları yapılır ve boşlukları alınarak ahşap sandıklar içlerine yerleştirilir. Paketleme ve taşıma sırasında formunda bozulma (Eğilme, bükülme, kırılma vb.) meydana gelebilecek eserler için eserler ahşap taşıyıcı iskelet tasarımlar yapılır ve eserler bu tasarımlara sabitlenerek kutulara yerleştirilir. Korozyonu önlemek için kutulara silika jel yerleştirilecektir. Kutu imalatında ölçüsüne göre iç kısmında 5x5 cm kalınlığında ahşaptan destek kuşakları atılarak kutunun içinde mukavemetli bir taşıyıcı iskelet oluşturulmalı ve dış kapama malzemesi ile bütün bir şekilde çalışarak daha güçlü hale getirilmelidir. Kapama ve koruma malzemesi olarak su kontrası kullanılacaktır. Zeminde kullanılacak kontra kalınlığı en az 15 mm kalınlığında olmalıdır. Alt kısmına zeminden 5 cm yükseltecek şekilde en az üç noktadan ahşap çıtalar ile sabitlenmelidir. Yan kısımlar ve üst kapak en az 10 mm olmalı, birleştirme için sadece vida lama kullanılmalıdır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Ölçüler paketin dıştan dışa ölçüleri olup esere göre + -%5 farklılık gösterebilir.

NOT: 1- Kutu ölçüsü tahmini olup, eser boyutuna göre ölçüler ayarlanacaktır. Bu durumda enterpolasyon yapılarak yeni birim fiyat tespit edilecektir.

2- Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrası olacaktır.

KTB.62.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,056000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
04.V56		Zımpara talaşı	kg	1,000000
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	0,150000
V.0208/001		II. Kalite norm çam kereste ile ahşap imalatı kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil) keresteler için)	m ³	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.