

48.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.220.1008

Tanımı Yer altı kablo kanalı için (tek kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-A)

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	200,63	0,00	0,00
2025-Kasım	198,75	0,00	0,00
2025-Ekim	194,99	0,00	0,00
2025-Eylül	191,29	0,00	0,00
2025-Ocak	169,19	0,00	0,00
2024	126,63	0,00	0,00
2023-2	94,19	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2022-3	38,88	0,00	0,00
2022-2	34,19	0,00	0,00
2022-1	25,19	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

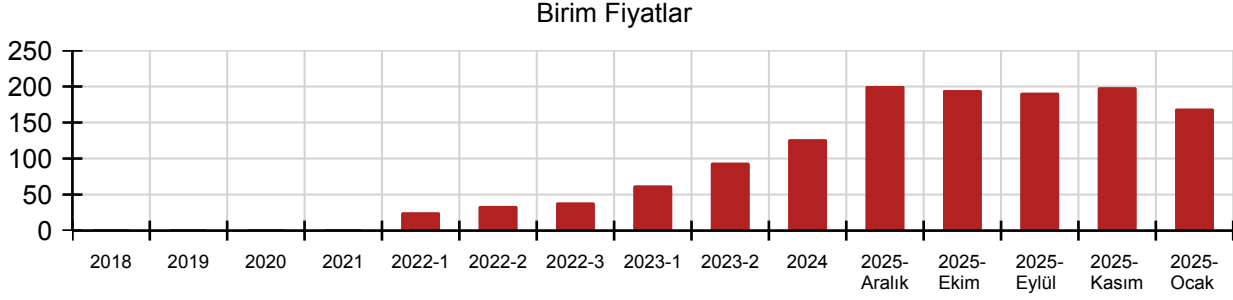

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanal tabanına 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilmesi, üzerine dolu harman tuğlanın (19x9x5) enlemesine dizilerek yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

48.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		İşçilik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.