

48.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.685.1004

Tanımı Perde duvar üzerine çerçeveli galvanizli kafes tel ile çevre emniyeti yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3396,68	0,00	0,00
2025-Kasım	3364,36	0,00	0,00
2025-Ekim	3281,86	0,00	0,00
2025-Eylül	3191,88	0,00	0,00
2025-Ocak	2774,05	0,00	0,00
2024	2155,54	0,00	0,00
2023-2	1392,34	0,00	0,00
2023-1	942,95	0,00	0,00
2022-3	710,86	0,00	0,00
2022-2	614,19	0,00	0,00
2022-1	523,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

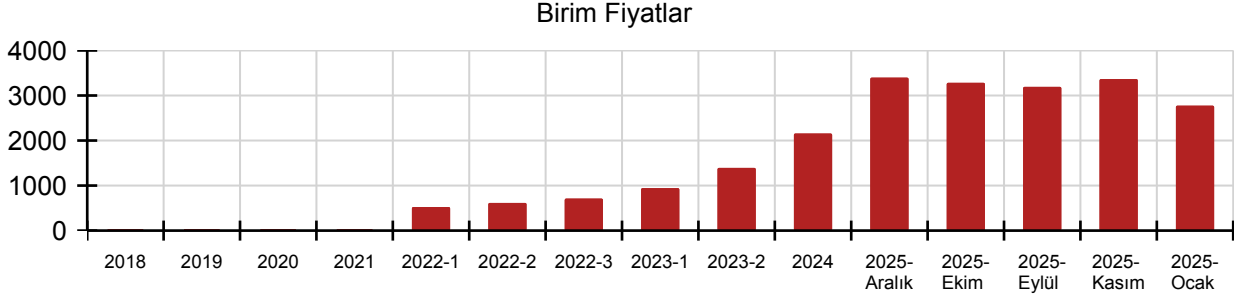

Yapım Şartları

Onaylı projesine göre, duvar üzerine I 80'lik profillerin 2,50 m ara ile dikilmesi ve ankrajı I 80'lik profilin eğik kısmına 3 sıra düz 2 sıra çaprazına galvanizli dikenli tel çekilmesi ve bağlanması, I 80'lik profilin düz kısmına 40/40/4 köşebentler ile çerçeve yapılması ve bu çerçevenin içine 3x3 cm gözlü 150x210 cm boyutlarında galvanizli kafes tel ile pano yapılması, üzerine 30/5 lama ile çerçeve punto kaynak ile tespiti ve tüm demir aksamın antipas ve sentetik boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır. (Yüksekliği 1,85 m)

Ölçü: Çevre emniyeti için yapılan tel kafes alanı ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		(Kaynak, atölye, zayiat dâhil)		
		(Kaynak, atölye, zayiat dâhil)		
		(% 10 zayıtlı)		
		(% 1 zayıtlı)		
		(Kaynak, atölye, zayiat dâhil)		
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m ²	0,549000
		İşçilik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.