

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-037
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	32273,06	5258,65	2885,53
2023-2	20376,23	3023,99	1683,96
2023-1	20376,23	3023,99	1683,96
2022-3	10491,08	1751,11	974,17
2022-2	10491,08	1751,11	974,17
2022-1	10491,08	1751,11	974,17
2021	4563,86	1086,34	620,01
2020	3776,34	1001,99	566,49
2019	3211,17	962,49	539,73
2018	2464,15	733,61	413,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

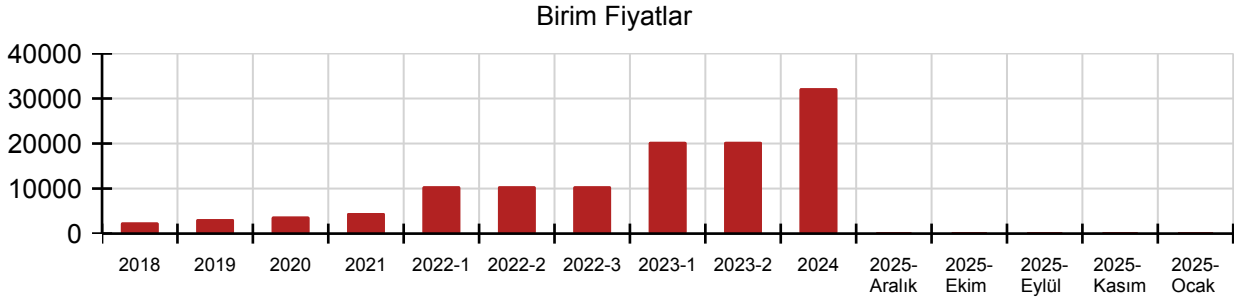

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.