

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-038
Tanımı	36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	26512,29	6357,93	3524,97
2023-2	16604,93	3659,12	2057,14
2023-1	16604,93	3659,12	2057,14
2022-3	8638,50	2117,96	1190,18
2022-2	8638,50	2117,96	1190,18
2022-1	8638,50	2117,96	1190,18
2021	3910,61	1316,18	757,45
2020	3282,44	1212,61	692,17
2019	2841,25	1163,60	659,57
2018	2178,01	886,92	505,11

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

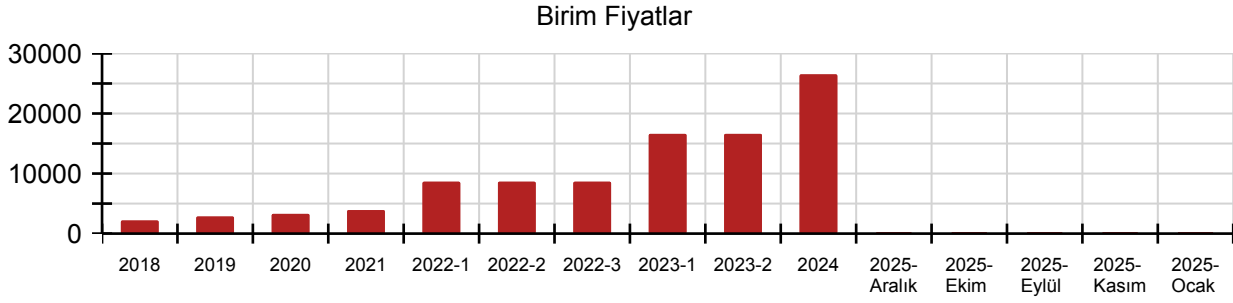

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.