

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.11-006
Tanımı	17.5 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	88972,77	15557,83	2961,52
2023-2	51899,58	9029,81	1727,69
2023-1	51899,58	9029,81	1727,69
2022-3	22847,59	5220,96	999,69
2022-2	22847,59	5220,96	999,69
2022-1	22847,59	5220,96	999,69
2021	9016,78	3293,85	635,78
2020	7298,09	3015,76	581,20
2019	6890,79	2878,16	554,02
2018	5219,40	2198,95	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

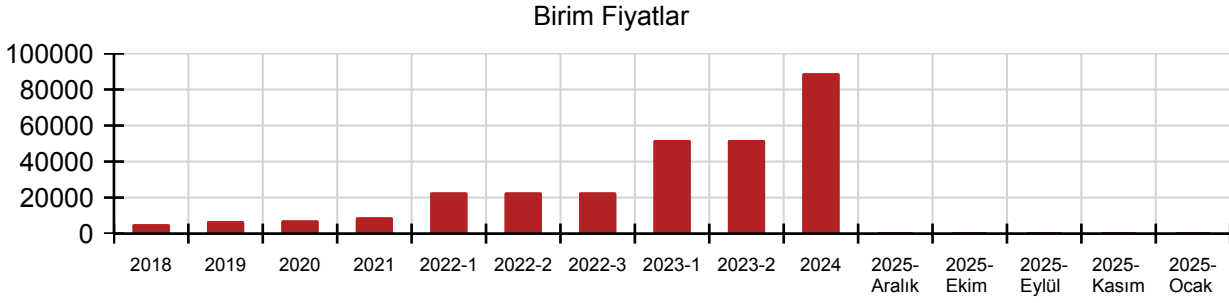

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.