

43.526.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1125 (12.220605)

Tanımı Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2331,60	0,00	0,00
2025-Kasım	2304,21	0,00	0,00
2025-Ekim	2278,89	0,00	0,00
2025-Eylül	2235,05	0,00	0,00
2025-Ocak	2002,15	0,00	0,00
2024	1894,63	0,00	0,00
2023-2	1124,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	760,99	0,00	0,00
2022-3	606,78	0,00	0,00
2022-2	578,48	0,00	0,00
2022-1	426,71	0,00	0,00
2021	243,79	0,00	0,00
2020	200,69	0,00	0,00
2019	183,60	0,00	0,00
2018	149,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

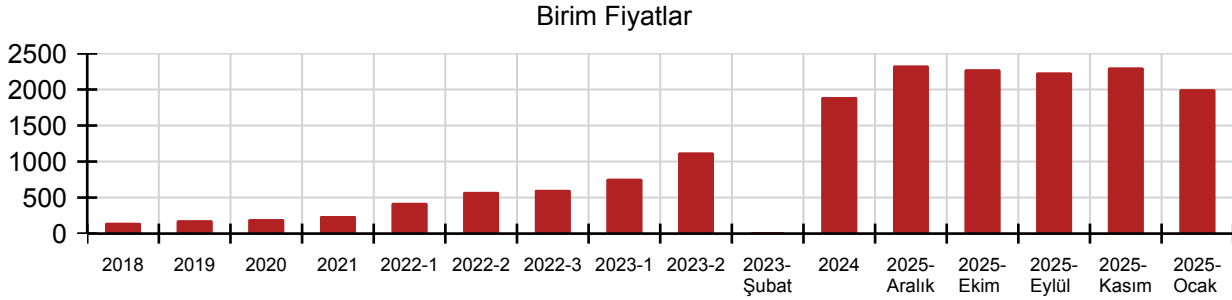

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø500 mm olan, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1125	08.158605	Çapı 500 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı)	m	1,030000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti (Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)	Saat	0,150000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti (Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)	Saat	0,015000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,150000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,640000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.