

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-015
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	26421,16	5240,37	2883,39
2023-2	16619,07	3013,95	1682,25
2023-1	16619,07	3013,95	1682,25
2022-3	8597,74	1745,12	973,48
2022-2	8597,74	1745,12	973,48
2022-1	8597,74	1745,12	973,48
2021	3809,57	1083,00	619,17
2020	3173,90	998,66	566,06
2019	2722,16	959,07	539,63
2018	2087,84	731,00	413,27

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

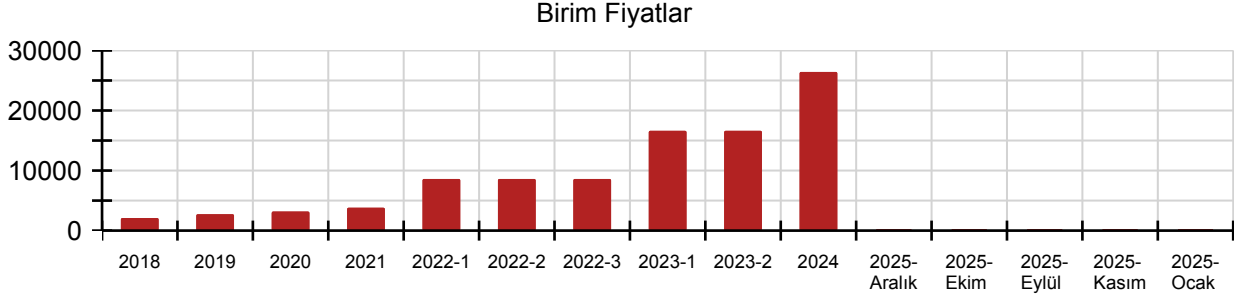

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.