

17.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.6-006
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Harici Tip Topraklı Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	23695,70	6739,96	3854,78
2023-2	14779,82	3888,59	2248,20
2023-1	14779,82	3888,59	2248,20
2022-3	7736,25	2250,56	1300,53
2022-2	7736,25	2250,56	1300,53
2022-1	7736,25	2250,56	1300,53
2021	3587,30	1404,62	826,89
2020	3033,46	1292,13	755,70
2019	2649,72	1238,32	720,16
2018	2030,85	944,66	551,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

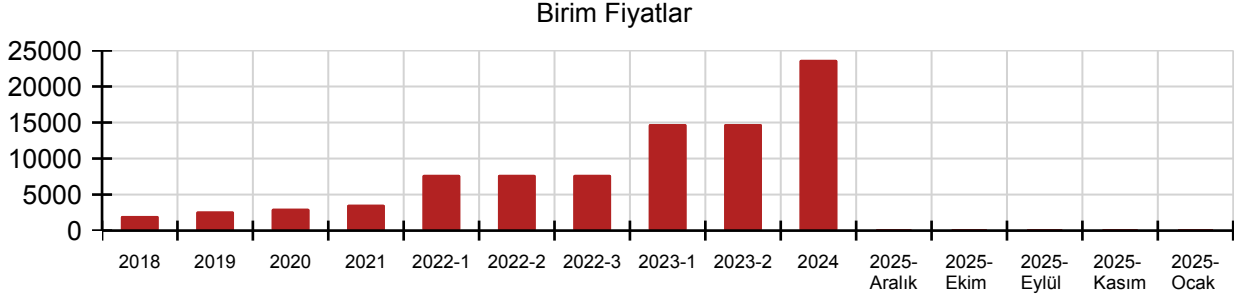

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.

17.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.