

## 43.570.1281 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1281 (36.130401/İB)

**Tanımı** Çapı 32 - 50 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3479,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3429,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3377,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3312,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2762,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2145,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1198,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 797,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 778,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 770,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 568,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 288,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 231,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 213,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 181,69       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1281 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

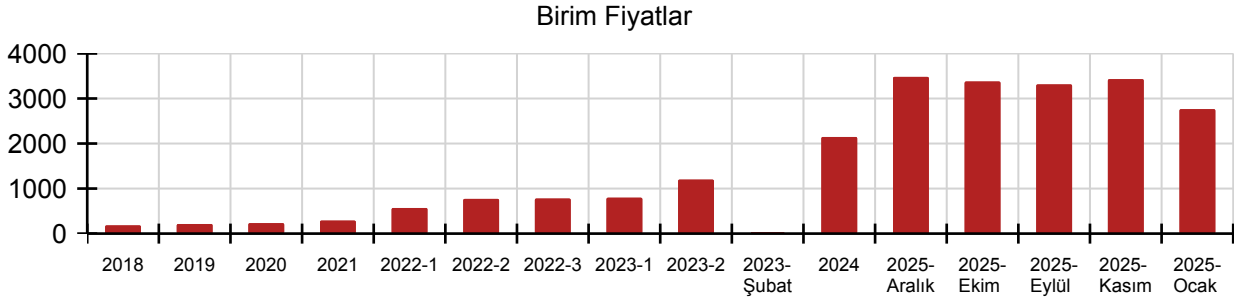

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 032-50 mm çapları arasında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgununun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1281 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.145.1181 | 08.77801/İB     | Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası   | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.