

## 43.570.1283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1283 (36.130403/İB)

**Tanımı** Çapı 140 - 225 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4859,11	0,00	0,00
2025-Kasım	4788,43	0,00	0,00
2025-Ekim	4716,41	0,00	0,00
2025-Eylül	4627,49	0,00	0,00
2025-Ocak	3856,60	0,00	0,00
2024	2996,63	0,00	0,00
2023-2	1671,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1112,25	0,00	0,00
2022-3	1093,50	0,00	0,00
2022-2	1085,54	0,00	0,00
2022-1	798,91	0,00	0,00
2021	403,58	0,00	0,00
2020	323,08	0,00	0,00
2019	298,35	0,00	0,00
2018	254,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

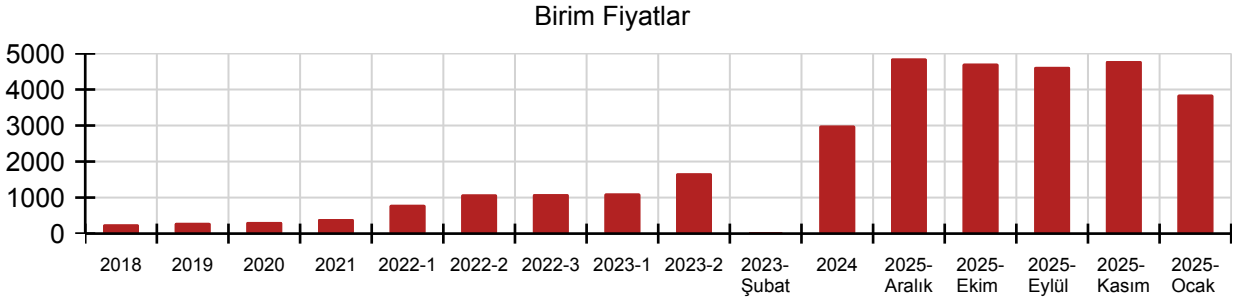

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø140-225 mm çapları arasında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makinaaraç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgusunun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, buşakle takımı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1183	08.77803/İB	Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovani)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.