

32.27.1.3-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.27.1.3-010
Tanımı	1kV, 3x240/72 Cu mm ² YAVMV Cıv.Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2607,32	1406,62	0,00
2023-2	1479,24	820,89	0,00
2023-1	1479,24	820,89	0,00
2022-3	831,70	475,16	0,00
2022-2	831,70	475,16	0,00
2022-1	831,70	475,16	0,00
2021	458,74	302,30	0,00
2020	397,69	276,45	0,00
2019	369,75	263,61	0,00
2018	287,17	201,94	0,00
2017	251,82	179,04	0,00
2016	235,64	166,72	0,00
2015	194,63	130,25	0,00
2014	180,58	116,82	0,00
2013	157,30	105,53	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.27.1.3-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

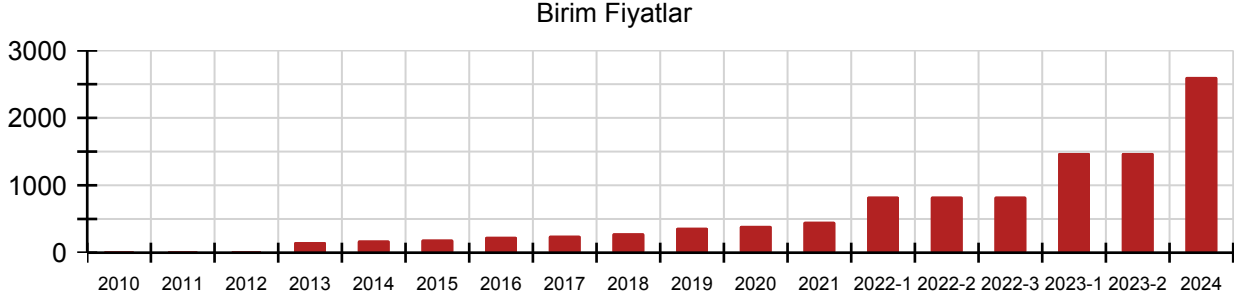

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.27.1.3-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.