

## 43.570.2522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.2522 (36.13621/İB)

**Tanımı** Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3766767,09	0,00	0,00
2025-Kasım	3590319,00	0,00	0,00
2025-Ekim	3492616,18	0,00	0,00
2025-Eylül	3495948,26	0,00	0,00
2025-Ocak	2984969,50	0,00	0,00
2024	2878950,13	0,00	0,00
2023-2	1799079,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1199184,38	0,00	0,00
2022-3	831341,75	0,00	0,00
2022-2	830570,38	0,00	0,00
2022-1	606462,38	0,00	0,00
2021	337179,60	0,00	0,00
2020	280961,11	0,00	0,00
2019	244289,43	0,00	0,00
2018	122485,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.2522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

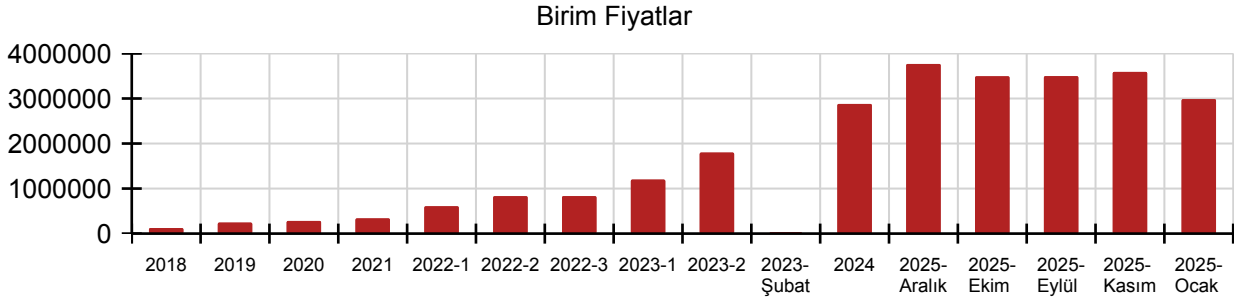

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø2000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı kelebek vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.2522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.2522	08.78621/İB	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	24,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	48,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.